

迷你分度销

带/不带定止位

规格

类型

- B型: 不带定止位
- C型: 带定止位

销体

压铸锌
喷塑涂层
黑色, 纹理饰面

销

AISI 303 不锈钢

弹簧

AISI 301 不锈钢

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸



信息

GN 822.8迷你型分度销的特征在于尺寸小。此款分度销使用埋头螺钉安装。

还可提供价格实惠的迷你分度销GN 608 (参见页776) 与GN 608.1 (参见页778), 作为分度销的替代选项。

对于C型, 可在销头缩回后, 将按钮转动30°, 使用分度锁将其固定在“回缩”位置。


- 分度销系列 (参见页 738)

可按需提供

- 带红色捏手

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

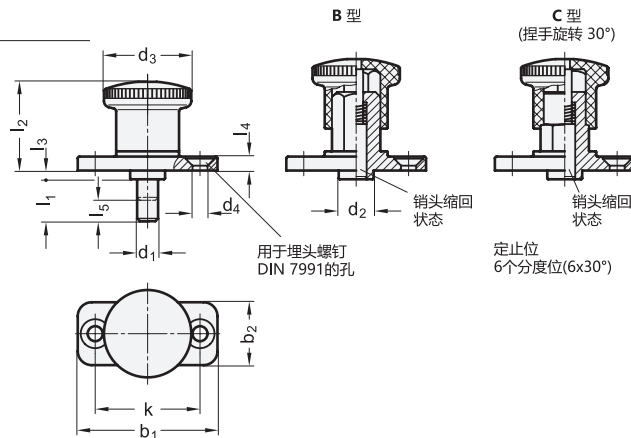

*增加迷你分度销的型号索引((B 或 C)

B

不带定止位

C

带定止位

GN 822.8

型号	d1 孔 +0.03/+0.08 销 h9	l1	b1	b2	d2 -0.15	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5	弹簧负 载 N ≈ 起始 位置	弹簧负 载 N ≈ 终止 位置	△
GN 822.8-4-5-*	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	4	5	4	12	23
GN 822.8-4-10-*	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	4	5	4	21	23
GN 822.8-5-6-*	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	39
GN 822.8-5-12-*	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	40
GN 822.8-6-6-*	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	39
GN 822.8-6-12-*	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	41
GN 822.8-8-10-*	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	94
GN 822.8-8-20-*	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	98
GN 822.8-10-10-*	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	96
GN 822.8-10-20-*	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	102

B 型重量