

不锈钢-迷你定位销

带/不带止位

规格

类型

- **B**型: 不带止位, 带塑料捏手
- **BN**型: 不带止位, 带不锈钢捏手
- **C**型: 带止位, 带塑料捏手
- **CN**型: 带止位, 带不锈钢捏手

导轨

AISI 304 不锈钢

销

AISI 303 不锈钢

弹簧

AISI 301 不锈钢

带塑料捏手款式

B型和C型捏手

- 塑料 (聚酰胺PA)
- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸

不锈钢捏手款式

BN型和CN型捏手

- AISI CF-8
- 亚光喷砂饰面
- 黑色, 亚光饰面

信息

不锈钢-迷你分度销GN 822.9以小尺寸著称。

作为不锈钢迷你分度销 GN 608.5 (参见页 777) 和 GN 608.6 (参见页 779) 的替代选项。

对于C型和CK型, 可在销头缩回后, 将按钮转动30°, 使用分度锁将其固定在“回缩”位置。


- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

可按需提供

- 带红色捏手

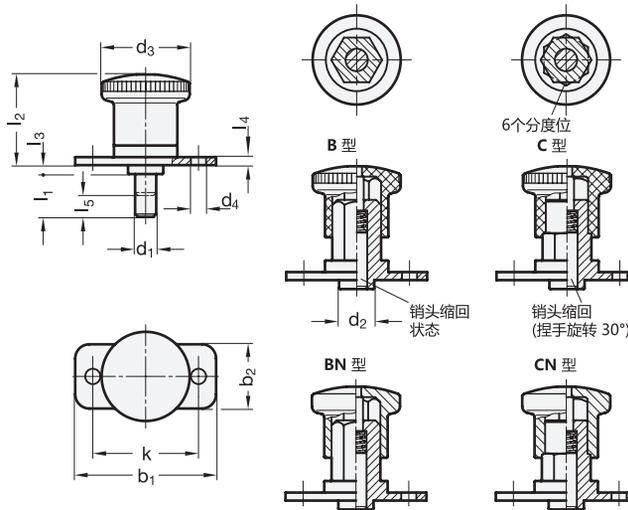

GN 822.9-B/C

不锈钢

型号	d1 孔 +0.03/+0.08 销 h9	l1	b1	b2	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 822.9-4-5-B	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	23
GN 822.9-4-10-B	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	23
GN 822.9-5-6-B	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	40
GN 822.9-5-12-B	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	41
GN 822.9-6-6-B	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	40
GN 822.9-6-12-B	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	42
GN 822.9-8-10-B	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	100
GN 822.9-8-20-B	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	105
GN 822.9-10-10-B	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	103
GN 822.9-10-20-B	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	109
GN 822.9-4-5-C	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	23
GN 822.9-4-10-C	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	24
GN 822.9-5-6-C	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	40
GN 822.9-5-12-C	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	41
GN 822.9-6-6-C	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	40
GN 822.9-6-12-C	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	42
GN 822.9-8-10-C	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	99
GN 822.9-8-20-C	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	103
GN 822.9-10-10-C	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	102
GN 822.9-10-20-C	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	108

GN 822.9-BN/CN

不锈钢

型号	d1 孔 +0.03/+0.08 销 h9	l1	b1	b2	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 822.9-4-5-BN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	37
GN 822.9-4-10-BN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	37
GN 822.9-5-6-BN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	64
GN 822.9-5-12-BN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	65
GN 822.9-6-6-BN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	65
GN 822.9-6-12-BN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	66
GN 822.9-8-10-BN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	146
GN 822.9-8-20-BN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	150
GN 822.9-10-10-BN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	149
GN 822.9-10-20-BN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	155
GN 822.9-4-5-CN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	37
GN 822.9-4-10-CN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	12	37
GN 822.9-5-6-CN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	64
GN 822.9-5-12-CN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	65
GN 822.9-6-6-CN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	47
GN 822.9-6-12-CN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	16	66
GN 822.9-8-10-CN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	146
GN 822.9-8-20-CN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	150
GN 822.9-10-10-CN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	148
GN 822.9-10-20-CN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	35	154

