

分度销

钢/不锈钢, 带操作手柄, 带外螺纹

规格

类型

- B型: 不带定止位
- C型: 带定止位

编号

- 编号 R: 标准螺纹
- 编号 F: 细牙螺纹

壳体

- 钢制 ST
镀锌, 蓝钝
- AISI 303 不锈钢 NI

销

AISI 303 不锈钢

柄身

- 塑料, 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
- 玻璃纤维增强
- 黑色 SW

压力弹簧

AISI 302 不锈钢



信息

带操作手柄的分度销 GN 823 可用于锁定导轨中的滑块等应用。只需按下操作手柄, 即可使柱塞销缩回。


C 型还允许通过拉动进行操作, 并将柱塞销锁定在缩回位置 (定止位)。

附件

- GN 412.2 / GN 412.4 定位衬套 (带轴环) (参见页面 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 定位衬套 (带锥状斜面的) (参见页面 812)
- GN 609.5 定距衬套 (不锈钢) (参见页面 810)
- GN 412.1 安装块 (压铸锌) (参见页面 814)
- GN 612.1 安装块 (钢制) (参见页面 815)
- GN 909 / GN 909.5 薄六角螺母 (参见页面 809)


技术信息

- 分度销型号清单 (参见页面 A42)
- 额定负载信息 (参见页面 738)
- 公制 ISO 细牙螺纹 DIN 13 (参见页面 A19)
- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

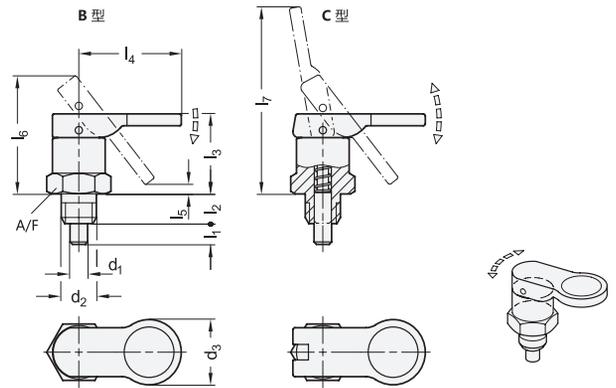

GN 823-ST-B

说明	d1 销 h9 孔 +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-B-R-ST-SW	4	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-4-5-B-F-ST-SW	4	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-5-5-B-R-ST-SW	5	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-5-5-B-F-ST-SW	5	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-6-7-B-R-ST-SW	6	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	53
GN 823-6-7-B-F-ST-SW	6	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	53
GN 823-7-7-B-R-ST-SW	7	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-7-7-B-F-ST-SW	7	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-8-10-B-R-ST-SW	8	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-8-10-B-F-ST-SW	8	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-10-10-B-R-ST-SW	10	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	97
GN 823-10-10-B-F-ST-SW	10	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	97

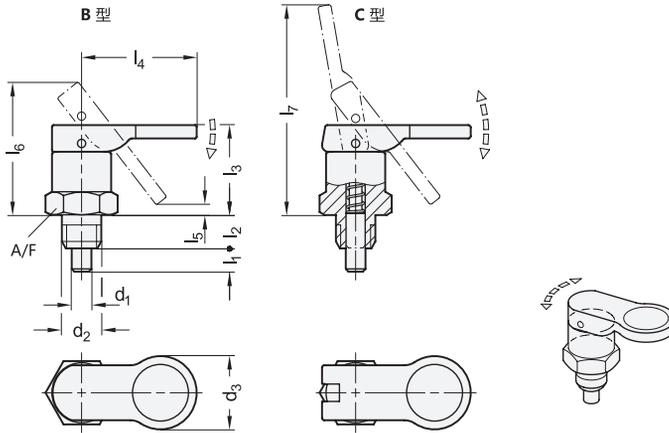

GN 823-ST-C

说明	d1 销 h9 孔 +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	A/F	天平
GN 823-4-5-C-R-ST-SW	4	5	M10	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-4-5-C-F-ST-SW	4	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-5-5-C-R-ST-SW	5	5	M10	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-5-5-C-F-ST-SW	5	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-6-7-C-R-ST-SW	6	7	M12	22	10	27	35	3	40	63	19	53
GN 823-6-7-C-F-ST-SW	6	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	53
GN 823-7-7-C-R-ST-SW	7	7	M12	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-7-7-C-F-ST-SW	7	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-8-10-C-R-ST-SW	8	10	M16	26	12	33	43	3	51	78	22	96
GN 823-8-10-C-F-ST-SW	8	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	96
GN 823-10-10-C-R-ST-SW	10	10	M16	26	12	33	43	3	51	78	22	98
GN 823-10-10-C-F-ST-SW	10	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	98

GN 823-NI-B

不锈钢

说明	d1 销 h9 孔 +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	A/F	天平
GN 823-4-5-B-R-NI-SW	4	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-4-5-B-F-NI-SW	4	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-5-5-B-R-NI-SW	5	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-5-5-B-F-NI-SW	5	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-6-7-B-R-NI-SW	6	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-6-7-B-F-NI-SW	6	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-7-7-B-R-NI-SW	7	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	55
GN 823-7-7-B-F-NI-SW	7	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	55
GN 823-8-10-B-R-NI-SW	8	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-8-10-B-F-NI-SW	8	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-10-10-B-R-NI-SW	10	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	98
GN 823-10-10-B-F-NI-SW	10	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	98

GN 823-NI-C

不锈钢

说明	d1 销 h9 孔 +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	A/F	天平
GN 823-4-5-C-R-NI-SW	4	5	M10	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-4-5-C-F-NI-SW	4	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-5-5-C-R-NI-SW	5	5	M10	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-5-5-C-F-NI-SW	5	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-6-7-C-R-NI-SW	6	7	M12	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-6-7-C-F-NI-SW	6	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-7-7-C-R-NI-SW	7	7	M12	22	10	27	35	3	40	63	19	55
GN 823-7-7-C-F-NI-SW	7	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	55
GN 823-8-10-C-R-NI-SW	8	10	M16	26	12	33	43	3	51	78	22	97
GN 823-8-10-C-F-NI-SW	8	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	97
GN 823-10-10-C-R-NI-SW	10	10	M16	26	12	33	43	3	51	78	22	99
GN 823-10-10-C-F-NI-SW	10	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	99

