

夹紧元件

用于可调轴

规格

类型

- H型: 带可调节手柄的夹紧螺钉
- S型: 带内六角孔的夹紧螺钉

铝制

黑色阳极氧化处理 ELS

楔形

铜制

可调节手柄

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面
- 带固定螺钉, AISI 303 不锈钢

带内六角

AISI 303 不锈钢

信息

GN 826 夹紧元件通常用于连接控制旋钮和较小的手轮。


无需大量的建造和安装工作, 主轴即可容易地被和缓地夹紧。夹紧楔使主轴转动滞涩, 从而防止诸如: 由震动引起的误调节, 或在调节后稳定主轴。

这种夹紧元件也可用于贮存主轴。

无论夹紧杆/夹紧螺钉被定位在左手侧或右手侧, 均可安装夹紧元件。在下可发现夹紧元件周围的指示箭头。GN 711.1. (参见页 640)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

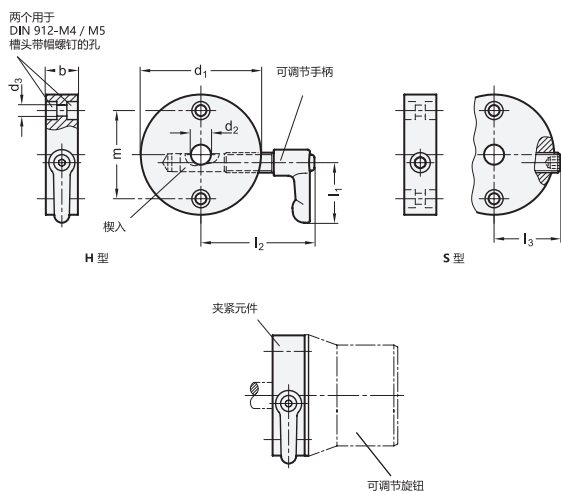

GN 826

型号	d1	d2 H7	d3	b	m	l1	l2 最大	l3 最大	△L
GN 826-40-B8-H-ELS	40	B 8	4.3	16	28	30	50	-	80
GN 826-40-B10-H-ELS	40	B 10	4.3	16	28	30	50	-	79
GN 826-50-B8-H-ELS	50	B 8	5.3	16	36	30	56	-	110
GN 826-50-B10-H-ELS	50	B 10	5.3	16	36	30	56	-	110
GN 826-50-B12-H-ELS	50	B 12	5.3	16	36	30	56	-	109
GN 826-60-B10-H-ELS	60	B 10	5.3	16	44	30	61	-	148
GN 826-60-B12-H-ELS	60	B 12	5.3	16	44	30	61	-	147
GN 826-40-B8-S-ELS	40	B 8	4.3	16	28	-	-	27	54
GN 826-40-B10-S-ELS	40	B 10	4.3	16	28	-	-	27	54
GN 826-50-B8-S-ELS	50	B 8	5.3	16	36	-	-	32	84
GN 826-50-B10-S-ELS	50	B 10	5.3	16	36	-	-	32	84
GN 826-50-B12-S-ELS	50	B 12	5.3	16	36	-	-	32	83
GN 826-60-B10-S-ELS	60	B 10	5.3	16	44	-	-	36	122
GN 826-60-B12-S-ELS	60	B 12	5.3	16	44	-	-	36	122