

钩形夹

钢 / 不锈钢

规格

类型

- A型: 无安全销。
- S型: 带安全销。
- SV型: 为安全起见, 带挂锁。

识别号

- No. 1: 长款
- No. 2: 短款

钢制款式 ST

镀锌, 蓝钝处理

不锈钢款式 NI

- 金属板部件 AISI 304
- 钩型夹 / 销 AISI 303



信息

GN 831型钩形夹可用于牢牢夹持活板、容器盖。夹紧动作从中心牢牢锁住这些部件, 从而起到防振作用。

夹紧钩的行程 w_1 为向上6mm, 即可拉动各部件相互夹紧。夹紧范围 w_2 可通过夹紧钩上的 M6 螺纹轴调节。

S, SV 型可防止钩型夹意外松脱。


头部低矮的螺钉, 如 DIN 6912 适用于固定钩型夹。

下表所列载荷值, 仅为锁扣可承受的额定静拉力参照值。根据钩形夹的使用场合不同, 如在振动、冲击负荷等条件下, 夹持力会受到不利影响。包含固定托架。


技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

识别号1

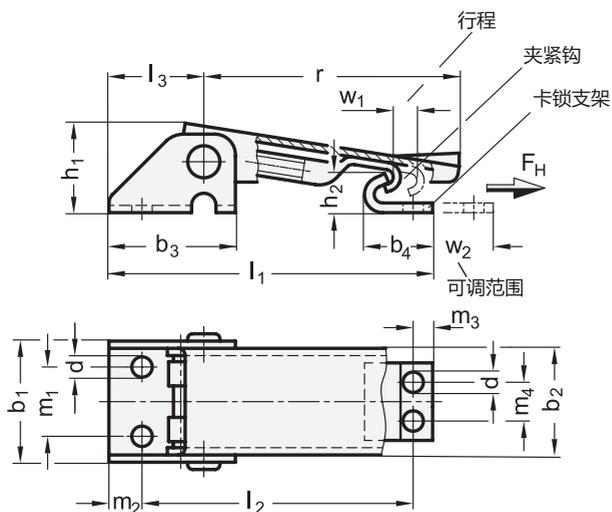







识别号2

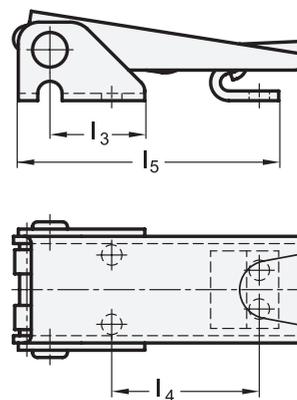

不同长度的型号
(识别号1) 如图所示
A型
无安全销

S型
带安全销

SV型
带挂锁

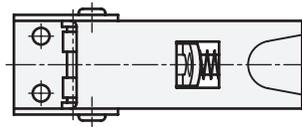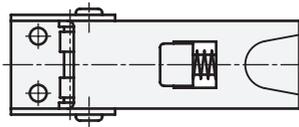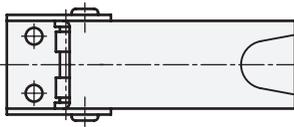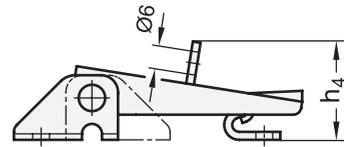

GN 831

说明	尺寸	FH 以N 计算	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1	w2	≈	≈	△
GN 831-100-A-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55		
GN 831-100-A-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	40			
GN 831-100-S-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	60		
GN 831-100-S-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	58		
GN 831-100-SV-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55		
GN 831-100-SV-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55		

GN 831-NI

不锈钢

说明	尺寸	FH 以N 计算	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1	w2	≈	≈	△
GN 831-100-A-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54		
GN 831-100-A-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54		
GN 831-100-S-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	50		
GN 831-100-S-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	49		
GN 831-100-SV-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	57		
GN 831-100-SV-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55		

