

机翼形螺母

不锈钢, 卫生设计

规格

机翼形螺钉

- 不锈钢精铸 AISI 316
- 亚光饰面 ($Ra < 0.8 \mu m$) **MT**
- 抛光 ($Ra < 0.8 \mu m$) **PL**

密封环

- **HNBR H**
耐受温度达 $-25^{\circ}C$ 至 $+150^{\circ}C$
- **EPDM E**
耐受温度达 $-40^{\circ}C$ to $+120^{\circ}C$
- **FKM F**
耐受温度 $-5^{\circ}C$ 至 $+200^{\circ}C$
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 硬度 85 ± 5 Shore A

信息

机翼形螺栓 GN 8351 符合 DGUV 测试认证, 适用于卫生区域。带有 PL 饰面以及密封圈 H 和 E 的版本还根据 EHEDG 的指南进行了额外认证。不透水的几何体结合高质量的饰面, 可以防止污垢堆积, 便于清洗。机翼形螺母无需工具即可轻松夹紧和紧固部件。符合人体工学的形状可实现高紧固力。得益于所使用的材料, 机翼形螺钉也可在特别恶劣的环境中使用。

附件




- GN 7600 密封环 (参见页)


技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



NV 23193



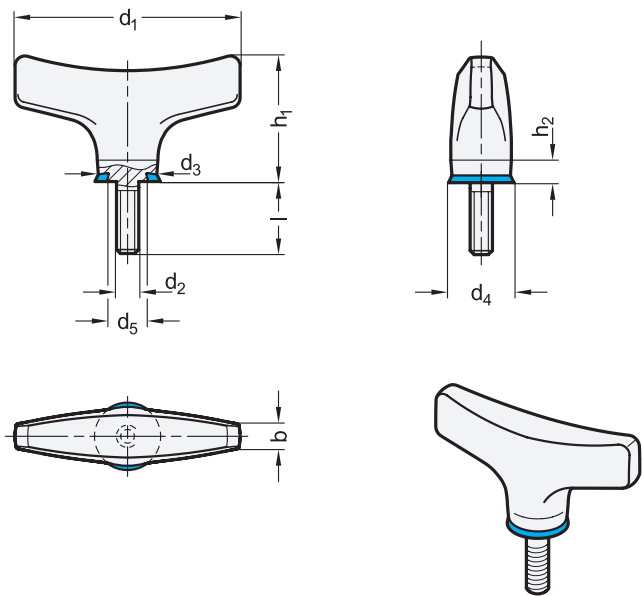

*完整型号请添加旋向索引环材料指数
H E F

GN 8351-MT

说明	d1	d2	条长 l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	ΔΔ
GN 8351-40-M4-8-MT-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-MT-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-MT-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-MT-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-MT-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-MT-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-MT-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-MT-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-MT-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

GN 8351-PL

说明	d1	d2	条长 l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	ΔΔ
GN 8351-40-M4-8-PL-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-PL-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-PL-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-PL-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-PL-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-PL-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-PL-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-PL-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-PL-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

加重材料 H