

## 推拉夹紧插棒式夹具

用于推拉夹紧

### 规格

#### 类型

- ASD型: 向左旋转手柄时夹紧
- ASS型: 向右旋转手柄时夹紧

本体  
钢制


- 锻制
- 磷酸锰处理

金属板部件  
表面硬化钢 C10  
镀锌, 蓝钝处理

销  
钢质 St 37  
镀锌, 蓝钝处理

所有运动部件  
均以专用润滑脂润滑

抓手  
高品质, 防油红色塑料。

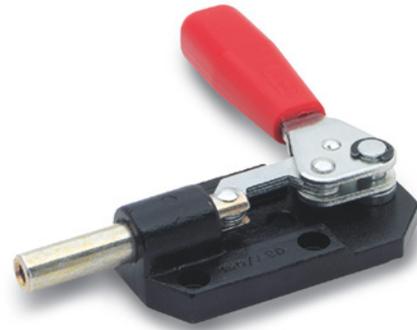






### 信息

GN 844型插棒式夹具, 因其在各种位置的低高度夹紧而闻名。GN844型插棒式夹具本体厚重、坚固, 可应用于需要极高的夹持力的场合。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

### 附件

- 主轴组件 (参见页 1623)

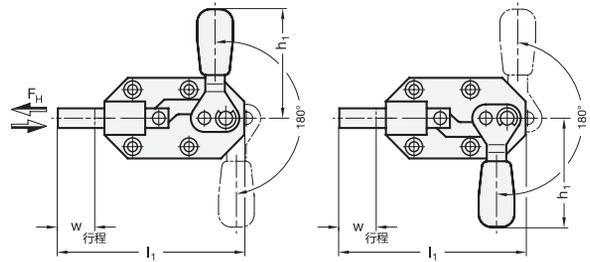

ASS 型是 ASD 型的镜像版本

### GN 844

型号	尺寸	FH 以 N 计算		a	b	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	s	t	w	⚖️
GN 844-70-ASD	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	162	
GN 844-160-ASD	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	320	
GN 844-550-ASD	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700	
GN 844-70-ASS	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	160	
GN 844-160-ASS	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	350	
GN 844-550-ASS	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700	

