

锁扣夹具

带拉紧动作

规格

类型


- T4型: 带拉紧锁扣和锁扣支架
- T型: 不带U形栓扣, 带门架

金属板部件
表面硬化钢 C10
镀锌, 蓝钝处理

U形门扣
钢质 St 37
镀锌, 蓝钝处理

所有运动部件
均以专用润滑脂润滑

带塑料套筒的手柄
红色, 防油

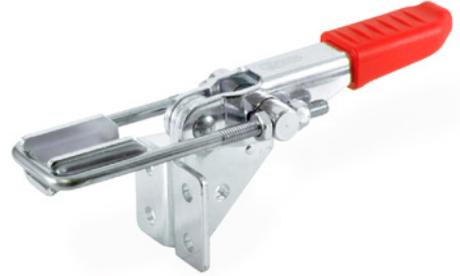




信息

GN 851.2带锁扣拉紧夹具的行程可以在其范围内进行调节。

在夹紧位置的拉紧锁扣和夹紧臂平行于垂直固定面。

除所示标准长度的U形栓扣之外, 还可获得GN 951.1系列的更多长度选择 (参见页 1604)。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

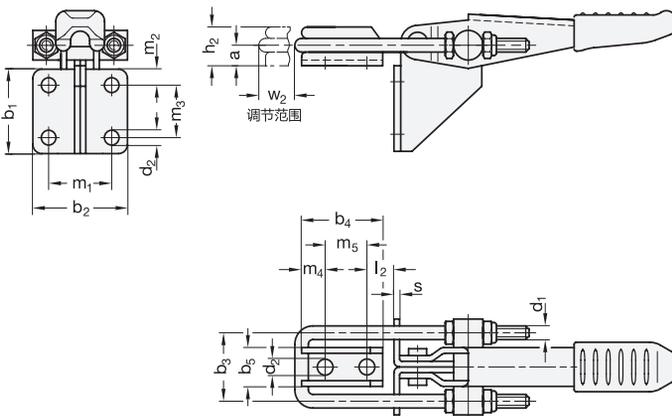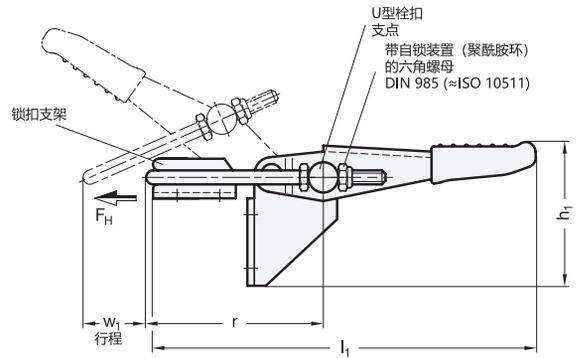

GN 851.2

型号	尺寸	F _H 以N计算	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 最小	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈		
GN 851.2-160-T4	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	100	
GN 851.2-320-T4	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	305	
GN 851.2-700-T4	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675	
GN 851.2-160-T	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	88	
GN 851.2-320-T	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	260	
GN 851.2-700-T	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675	