

锁扣夹具

钢质/不锈钢, 用于拉紧动作, 带锁定机构

规格

类型

- T3L 型: 带直角 U 形栓扣, 有锁扣
- T3 型: 不带直角 U 形栓扣, 有锁扣

张紧机构

- 钢制 **ST**
 - 金属板部件
 - 表面硬化钢 C10, 镀锌, 蓝钝处理
 - 直角 U 形栓扣
 - 钢制 St 37, 镀锌, 蓝钝处理
 - 轴承销经回火处理
 - 轴承铆钉, 表面硬化处理
 - 使用特殊油脂润滑的运动部件
- 不锈钢 **NI**
 - 金属板部件, 直角 U 形栓扣 AISI 304
 - 轴承销、轴承铆钉 AISI 303
 - 使用特殊油脂润滑的运动部件

手柄

塑料
红色, 防油



信息

锁扣型铰接夹 GN 851.4 在夹紧位置时被牢固锁定, 以防止其因意外或振动而松动。单手操作即可解锁。直角 U 形栓扣行程可以在其范围内进行调节。

处于夹紧位置时, 直角 U 形栓扣垂直于夹紧臂, 以及锁扣型铰接夹的固定平面。



除了表中所示的直角 U 形栓扣的标准长度外, GN 951.1 系列还提供了各种其他长度。


附件

- GN 951.1 拉紧锁扣 (参见页 1604)



技术信息

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

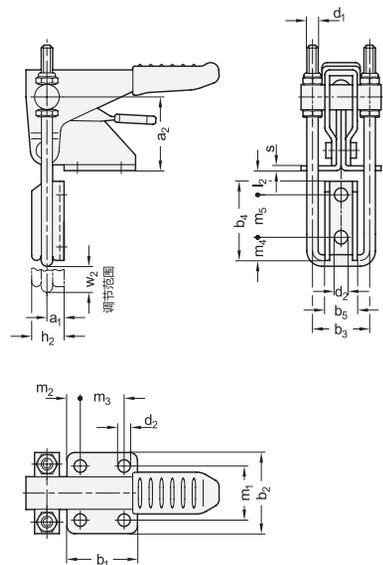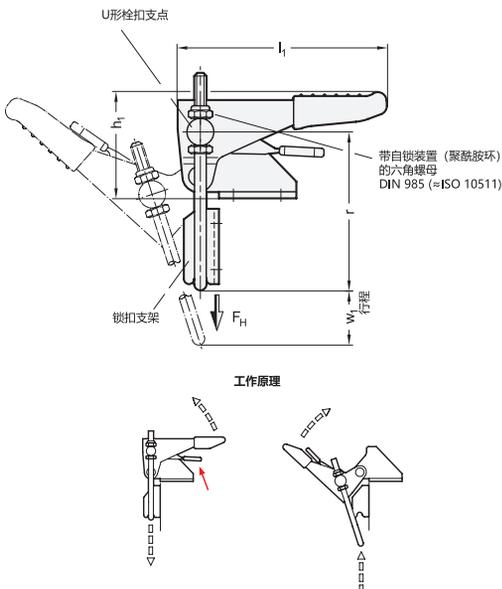

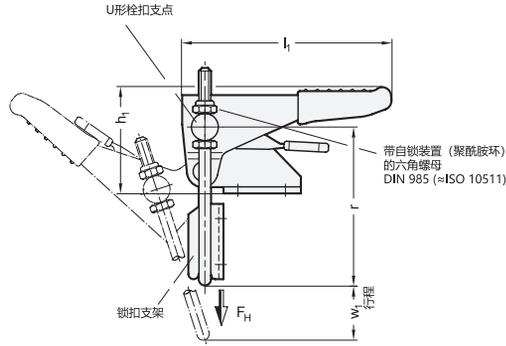

工作原理

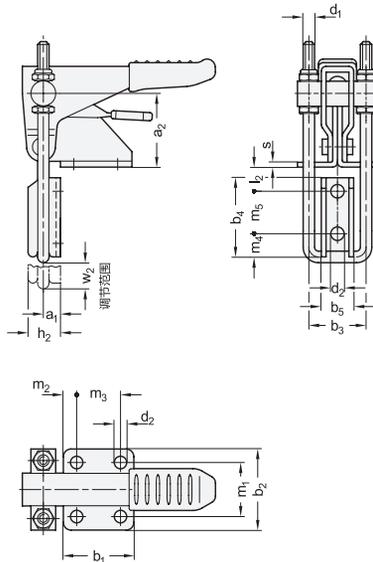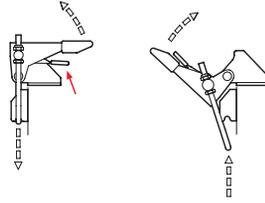

GN 851.4-ST

说明	尺寸	FH N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 最小	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ 在 w2 = 0	s	w1	w2 ≈ 调节范围	🔩
GN 851.4-160-T3L-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

GN 851.4-NI

不锈钢

说明	尺寸	FH N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 最小	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ 在 w2 = 0	s	w1	w2 ≈ 调节范围	🔩
GN 851.4-160-T3L-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

