

锁扣夹具

重载型

规格

类型

- T型: 带安装孔, 不带U形栓扣, 带门架
- T3型: 带安装孔,带拉紧锁扣和锁扣支架
- TS型: 焊接, 不带U形栓扣, 带门架
- T3S型: 用于焊接, 带拉紧锁扣和锁扣支架

本体/操作手柄

钢质 C22

- 锻制

- 发黑处理

锁扣支架

金属板

发黑处理

拉紧锁扣/轴承销

钢质 St 37

镀锌, 蓝钝处理

所有运动部件






均以专用润滑脂润滑



信息

GN 852.1垂直夹具的U形门扣拉杆可在其调节范围内进行调整。
处于夹紧位置时,拉紧锁扣垂直于夹紧臂,以及夹具的安装底座。
除所示标准长度的U形栓扣之外,还可获得GN 951.1系列的更多长度选择 (参见页 1605)。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

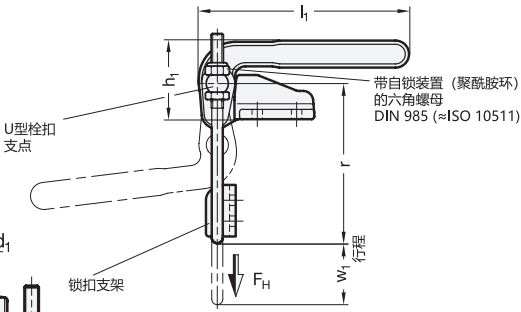

GN 852.1

型号	尺寸	FH 以N 计算	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 最小	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	w1	w2	≈
GN 852.1-1400-T	1400	12000	-	29	61	61	46	-	64	42	26	-	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	-	8	-	-	954
GN 852.1-1400-T3	1400	12000	15	29	61	61	46	-	64	42	26	M10	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	109	8	50	22	1145
GN 852.1-1400-T3S	1400	12000	-	29	61	-	46	26	64	42	26	M10	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	109	8	50	22	1018
GN 852.1-1400-TS	1400	12000	15	29	61	-	46	26	64	42	26	-	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	-	8	-	-	838