

气动控制夹具

钢制, 气动, 重载型

规格

类型

- EP型: 实心夹紧臂

编号

- M型: 磁性活塞

底座

压铸刚

黑色喷漆

其他部件

钢质 St 60

镀锌, 蓝钝处理

硬化轴承销

表面硬化处理

双动气压缸

带有可调缓冲器

最大压力为6bar。

所有运动部件

均以专用润滑脂润滑



信息

GN 861气动操作夹具的结构使其易于拆装。轴承销与挡圈呈轴向固定。使之可以通过调整夹紧臂适应特殊应用场合。





为了延长机器零件及其气压缸的使用寿命, 工作压力不得超过6bar。此外, 还应在空气管道内装入润滑控制装置。

GN 861 气动铰接夹还可提供200或其以上的尺寸, 作为M款式(磁性活塞)。配合传感器 GN 3380 (参见页) 可以检测末端位置, 例如用于实现机器控制。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

附件

- GN 3380 传感器 (参见页)

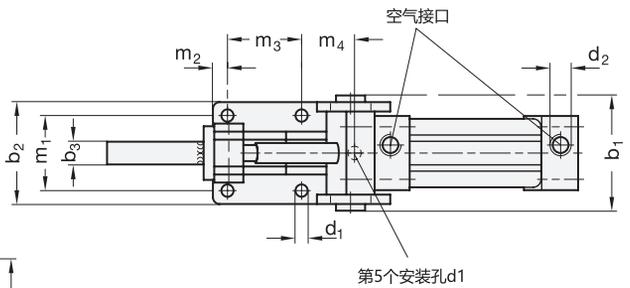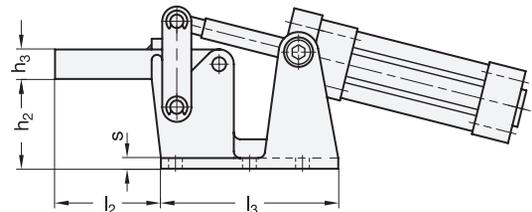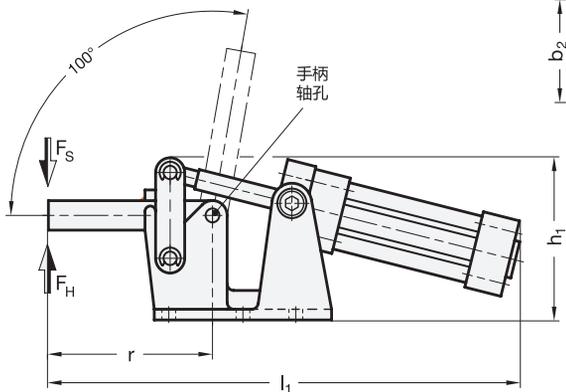

GN 861

说明	尺寸	F _H 以N 计算	F _S 以N 计算	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	内径 Ø 用于软管	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r ≈	s	⚖
GN 861-1000-EP-M	1000	10000	2500	102	90	20	10.5	G 1/4	8	145	80	25	410	90	155	65	12.5	65	48	140	13	6000
GN 861-2000-EP-M	2000	20000	3600	112	100	20	10.5	G 3/8	10	171.5	90	35	487	113	176	70	15	70	56	172	13	7400

