夹紧臂

用于强力夹 GN 8620/GN 8621, 铝制



规格

类型
- **M** 型: 对中

夹紧臂
阳极氧化铝, 本色 **ALN**

夹片
钢制, 镀锌, 蓝钝处理


ISO 4762 圆柱头内六角螺钉
钢制, 发黑处理

ISO 7092 垫圈
钢制, 镀锌

信息
夹紧臂 GN 8620.1 与强力夹 GN 8620 (参见页面)/ GN 8621 (参见页面) 配套使用。
可能的安装位置、夹紧臂的最大旋转角度以及重要的安装说明, 均可在相应的强力夹标准资料页中找到。

附件
- 夹紧螺钉
- DIN 6325 (参见页面) 定位销

技术信息
- 技术说明 (参见页面)
- ISO-基本公差 (见页面 A21)

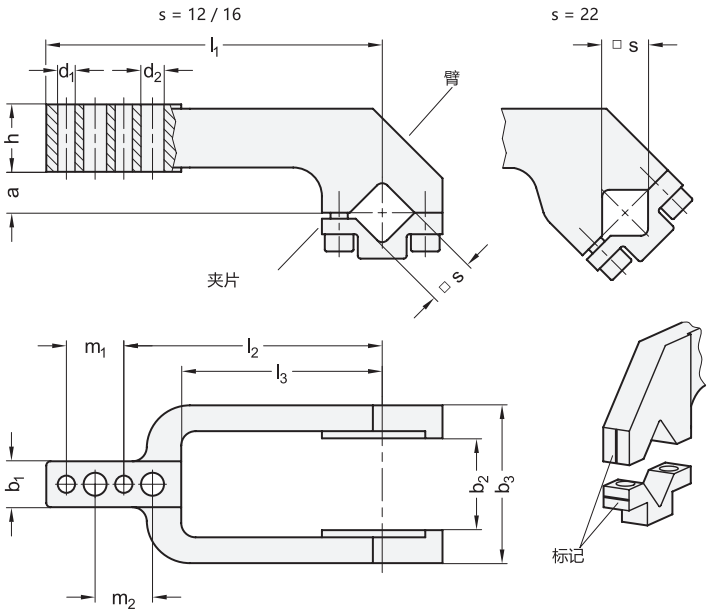

GN 8620.1

说明	适用于尺寸的强力夹	s 方形	a ±0.1 偏移	b_1	b_2	b_3	d_1 H7	d_2	h ±0.1	l_1 ±0.1	l_2 ±0.1	l_3	m_1 ±0.02	m_1 ±0.02	夹紧螺钉	拧紧扭矩 in Nm	⚖
GN 8620.1-12-0-M-ALN	25	12	0	12	36	53	4	6.5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5	125
GN 8620.1-16-15-M-ALN	40	16	15	16	34.5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10	230
GN 8620.1-22-15-M-ALN	63	22	15	20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25	512

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。