

气动控制夹具

钢制, 气动, 重载型

规格

类型

- EPV型: 实心夹紧臂

编号

- M型: 磁性活塞

本体

压铸刚

黑色喷漆

其他部件

钢质 St 60

镀锌, 蓝钝处理

硬化轴承销

表面硬化处理

双动气压缸

带有可调缓冲器

最大压力为6bar。

所有运动部件

均以专用润滑脂润滑

信息

GN 863气动操作夹具的结构使其易于拆装。轴承销与挡圈呈轴向固定。使之可以通过拆下后调整夹紧臂, 以适应特殊应用场合。


为了延长机器零件及其气压缸的使用寿命, 工作压力不得超过6bar。此外, 还应在空气管道内装入润滑控制装置。

配合传感器 GN 3380 (参见页) 可以检测末端位置, 例如用于实现机器控制。

- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)

附件

- GN 3380 传感器 (参见页)

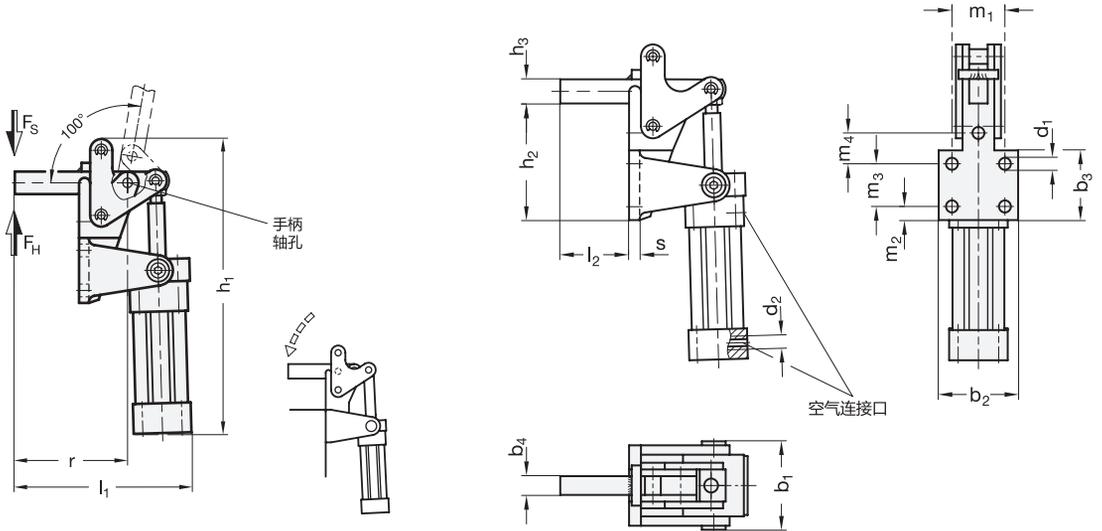

GN 863

说明	尺寸	F _H 以N 计算	F _S 以N 计算	b ₁ ≈	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	内径 ∅ 用于软管	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	l ₁ ≈	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r	s	△
GN 863-1000-EPV-M	1000	10000	3250	102	90	80	20	10.5	G 1/4	8	355	132.5	25	217.5	80	50	12.5	50	-	144	13	5500
GN 863-2000-EPV-M	2000	20000	5600	112	100	90	20	12.5	G 3/8	10	425	161	35	246.5	100	54	12.5	58	45	168.5	14	8355