

防护罩

用于强力夹GN 864

规格

铝材

- 黑色阳极氧化处理 **ES**
- 防粘涂层, 含氟聚合物 (PTFE), 绿色 **FG**


DIN 912 内六角螺钉,
导向衬套
钢制, 发黑处理

信息

GN 864.1 防护罩设计用于强力夹 GN 864 (参见页 1634) 并通过覆盖强力夹的背面来保护张紧机构免受污染。
FG型配有含氟聚合物 (PTFE) 防粘涂层, 可防止焊接喷涂和腐蚀。
包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页A21)

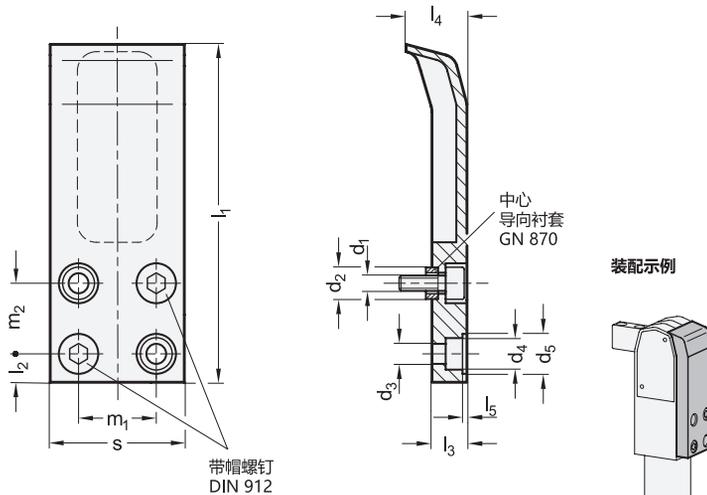

GN 864.1

说明	适用于GN 864 尺寸的强力夹	s	d1	d2 H8/ h6	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	m1	m2	△
GN 864.1-32-ES	20	32	M5	7	5.5	7	9	76	5	10	15.5	2.1	22	17	56
GN 864.1-32-FG	20	32	M5	7	5.5	7	9	76	5	10	15.5	2.1	22	17	56
GN 864.1-42-ES	32	42	M6	9	6.5	9	11	109	6.5	12	20	2.1	30	25	104
GN 864.1-42-FG	32	42	M6	9	6.5	9	11	109	6.5	12	20	2.1	30	25	104
GN 864.1-52-ES	40	52	M8	11	8.5	11	13	131	7.5	14	23	2.1	37	30	230
GN 864.1-52-FG	40	52	M8	11	8.5	11	13	131	7.5	14	23	2.1	37	30	230
GN 864.1-62-ES	50	62	M10	13	10.5	13	16	162	9	16	27	3.1	44	47	639
GN 864.1-62-FG	50	62	M10	13	10.5	13	16	162	9	16	27	3.1	44	47	639

