

静态支架

用于夹紧螺栓

规格

类型

- E型: 适用于一颗夹紧螺栓。
- Z型: 用于两个夹紧螺栓

钢质 C 45

NC 化学镀镍

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

导向衬套


钢制, 发黑处理

信息


GN867.1型静态支架设计用于强力夹 GN 864 (参见页 1634)。两个夹紧螺栓 (Z型) 的静态支架适合在对板状金属部件实施完全刚性夹紧的情况下使用。为了实现同样的目的 GN 605 (参见页 928) 带锯齿形珠垫, 非常适合。包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套

技术信息


- ISO-基本公差 (参见页 A21)

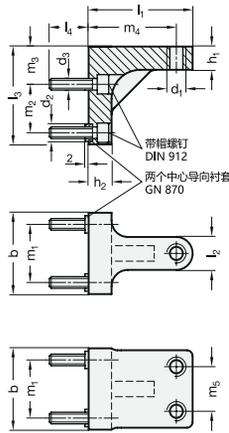

安装示例



E型



Z型

GN 867.1-E

说明	适用于尺寸 的强力夹	b -0.2	d ₁	d ₂ H8/h6	d ₃	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	△
GN 867.1-32-M8-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	13	37	7.5	22	17	15	31.5	120
GN 867.1-42-M10-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	17	48.5	10	30	25	17.5	45.9	270
GN 867.1-52-M12-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	20	61	13.5	37	30	23.5	53	500
GN 867.1-62-M12-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	20	83.5	13.5	44	47	27	63.5	670

GN 867.1-Z

说明	适用于尺寸 的强力夹	b -0.2	d ₁	d ₂ H8/h6	d ₃	h ₁	h ₂	l ₁	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	△
GN 867.1-32-M8-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	37	7.5	22	17	15	31.5	17	152
GN 867.1-42-M10-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	48.5	10	30	25	17.5	45.9	23	380
GN 867.1-52-M12-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	61	13.5	37	30	23.5	53	30	655
GN 867.1-62-M12-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	83.5	13.5	44	47	27	63.5	40	864