

夹紧螺栓支架

规格

类型

- **E型**: 适用于一颗夹紧螺栓。
- **Z型**: 用于两个夹紧螺栓

钢质 C 45

NC 化学镀镍

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

导向衬套

钢制, 发黑处理



信息


GN 867型夹紧螺栓支架可配套安装在 强力夹的夹紧臂上 GN 864 (参见页 1634) / GN 865 (参见页 1635) / GN 866 (参见页 1636).

两个夹紧螺栓 (Z型) 的静态支架适合在对板状金属部件实施完全刚性夹紧的情况下使用。为了实现同样的目的GN 605 (参见页 928) 带锯齿形珠垫, 非常适合。


包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套

技术信息


- ISO-基本公差 (参见页 A21)

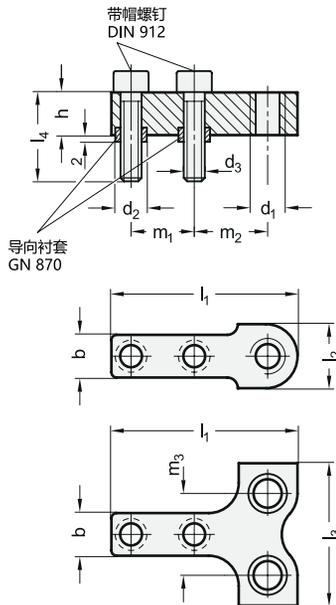

安装示例



E 型



Z 型

GN 867-E

说明	适用于尺寸的强力夹	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m2	⚖
GN 867-10-M8-E-NC	20	10	M 8	7	M 5	10	37	13	19.5	12	14.5	20
GN 867-12-M10-E-NC	32	12	M 10	9	M 6	12	53	17	29.5	18	20.9	90
GN 867-16-M12-E-NC	40	16	M 12	11	M 8	14	63	20	34	22	23.5	110
GN 867-18-M12-E-NC	50	18	M 12	13	M 10	16	73	20	34	27	28.5	130

GN 867-Z

说明	适用于尺寸的强力夹	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m2	m3	⚖
GN 867-10-M8-Z-NC	20	10	M 8	7	M 5	10	37	30	19.5	12	14.5	17	30
GN 867-12-M10-Z-NC	32	12	M 10	9	M 6	12	53	40	29.5	18	20.9	23	120
GN 867-16-M12-Z-NC	40	16	M 12	11	M 8	14	63	50	34	22	23.5	30	180
GN 867-18-M12-Z-NC	50	18	M 12	13	M 10	16	73	60	34	27	28.5	40	190