

## 夹爪固定器

### 静态支架

#### 规格

#### 类型

- **R型**:与夹紧臂成直角的夹爪。
- **P型**:与夹紧臂平行的夹爪。

钢制 C 45

NC 化学镀镍

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

导向衬套


钢制, 发黑处理

#### 信息


夹爪固定器 GN 868.1 用于强力夹型号 GN 864 (参见页 1634)。夹爪支架能受力均匀地精准定位在夹紧臂上, 如同 GN 872 (参见页 1643) 型夹爪安装在支架上时一样。包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套

#### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

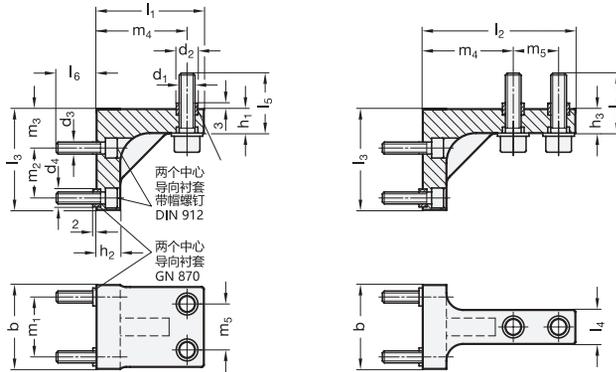

安装示例

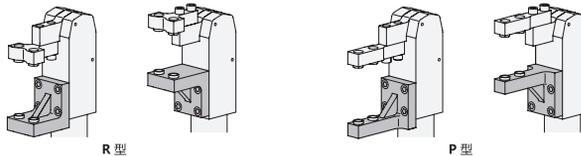

R 型

P 型

### GN 868.1-R

说明	适用于尺寸的强力夹	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 868.1-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	38	37	18.5	7.5	22	17	15	31.5	170
GN 868.1-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	54.5	50.5	23.5	10	30	25	17.5	45.9	360
GN 868.1-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	63	61	28	13.5	37	30	23.5	53	650
GN 868.1-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	73.5	83.5	28	13.5	44	47	27	62.5	730

### GN 868.1-P

说明	适用于尺寸的强力夹	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h3	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	⚖
GN 868.1-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	93	61	20	28	13.5	37	30	25.5	53	30	450
GN 868.1-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	113.5	85.5	20	28	13.5	44	30	29	62.5	40	78