

夹爪固定器

规格

类型

- **R型**:与夹紧臂成直角的夹爪。
- **P型**:与夹紧臂平行的夹爪。

钢质 C 45

NC 化学镀镍

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

导向衬套

钢制, 发黑处理



信息

GN868 型夹爪支架适合强力夹的夹紧臂。GN 864 (参见页 1634) / GN 865 (参见页 1635) / GN 866 (参见页 1636).

夹爪支架能受力均匀地精准定位在夹紧臂上, 如同 GN 872 (参见页 1643) 型夹爪安装在支架上时一样。


当使用 P 型时, 强力夹的最大工作压力可达 6 巴。

包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套



技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

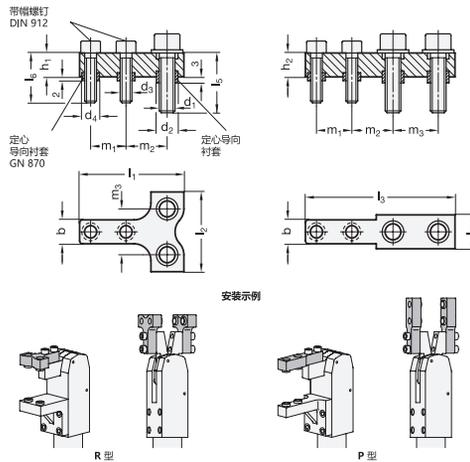

GN 868-R

说明	适用于尺寸 的强力夹	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-R-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	37	30	18.5	19.5	12	14.5	17	33
GN 868-12-R-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	12	53	40	23.5	29.5	18	20.9	23	120
GN 868-16-R-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	14	63	50	28	34	22	23.5	30	190
GN 868-18-R-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	73	60	28	34	27	28.5	40	200

GN 868-P

说明	适用于尺寸 的强力夹	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-P-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	54	13	18.5	19.5	12	14.5	17	30
GN 868-12-P-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	14	76	17	23.5	29.5	18	20.9	23	80
GN 868-16-P-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	16	93	20	28	34	22	23.5	30	170
GN 868-18-P-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	113	20	28	34	27	28.5	40	250