

## 静态支架

用于夹紧螺栓

### 规格

#### 类型

- E型: 适用于一颗夹紧螺栓。
- Z型: 用于两个夹紧螺栓

钢质 C 45

NC 化学镀镍

DIN 912 槽头带帽螺钉

导向衬套

钢制, 发黑处理


### 信息

GN869.1型静态支架设计用于强力夹 GN 865 (参见页 1635)。两个夹紧螺栓 (Z型) 支架适合在对板状金属部件实施完全刚性夹紧的情况下使用。为了实现同样的目的 GN 605 (参见页 928) 带锯齿形珠垫, 非常适合。


包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套

### 技术信息


- ISO-基本公差 (参见页 A21)

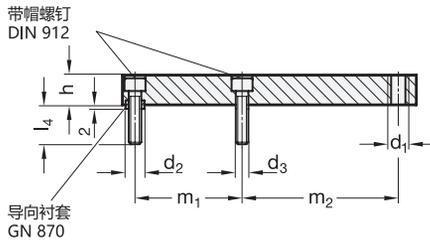



安装示例



E 型



Z 型

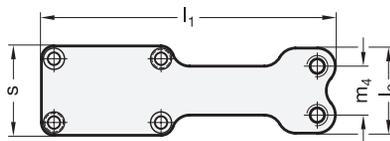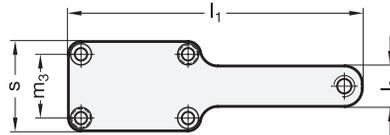

### GN 869.1-E

说明	s	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m2	m3	⚖
GN 869.1-32-E-NC	32	M 8	7	M 5	10	98.5	15	8	34	53	22	130
GN 869.1-42-E-NC	42	M 10	9	M 6	14	140	19	8.5	51	74.4	30	220
GN 869.1-52-E-NC	52	M 12	11	M 8	16	168	22	12.5	62	88.5	37	380
GN 869.1-62-E-NC	62	M 12	13	M 10	18	192.5	22	12.5	71.5	102	44	690

### GN 869.1-Z

说明	s	d1	d2 H8/h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 869.1-32-Z-NC	32	M 8	7	M 5	10	98.5	30	8	34	53	22	17	150
GN 869.1-42-Z-NC	42	M 10	9	M 6	14	140	40	8.5	51	74.4	30	23	410
GN 869.1-52-Z-NC	52	M 12	11	M 8	16	168	50	12.5	62	88.5	37	30	900
GN 869.1-62-Z-NC	62	M 12	13	M 10	18	192.5	60	12.5	71.5	102	44	40	1020