

夹爪固定器

静态支架

规格

类型

- **R型**:与夹紧臂成直角的夹爪。
- **P型**:与夹紧臂平行的夹爪。

钢质 C 45

NC 化学镀镍

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

导向衬套



钢制, 发黑处理

信息


GN869.2型夹紧螺栓支架设计用于强力夹 GN 865 (参见页 1636)。
夹爪支架能受力均匀地精准定位在夹紧臂上, 如同 GN 872 (参见页 1643) 型夹爪安装在支架上时一样。
包括内六角螺钉、垫圈和导向衬套

技术信息


- ISO-基本公差 (参见页 A21)

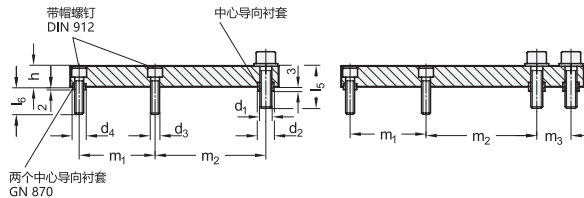

安装示例



R 型



P 型

GN 869.2-R

说明	适用于尺寸 的强力夹	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	m4	△
GN 869.2-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	98.5	30	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	140	40	23.5	8.5	51	74.4	23	30	400
GN 869.2-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	168	50	28	12.5	62	88.5	30	37	900
GN 869.2-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	192.5	60	28	12.5	71.5	102	40	44	1030

GN 869.2-P

说明	适用于尺寸 的强力夹	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	△
GN 869.2-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	115.5	15	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	163	19	23.5	8.5	51	74.4	23	30	370
GN 869.2-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	198	20	28	12.5	62	88.5	30	37	720
GN 869.2-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	232.5	20	28	12.5	71.5	102	40	44	770