

## 夹紧爪

用于强力夹GN 864 / GN 865 / GN 866, 钢制

### 规格

钢质 C45  
NC 化学镀镍

### 信息


GN 872夹爪的设计为自定义夹紧设计, 用户可自行设定为棱型或辐射型。它们也适用于焊接。  
紧固螺纹和定心孔适用于夹紧臂和静态支架的尺寸, 使组装快速便捷。  
导向衬套 GN 870 (参见页 1645) **不** 包括。

### 附件


- 导向衬套 GN 870 (参见页 1645)

### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

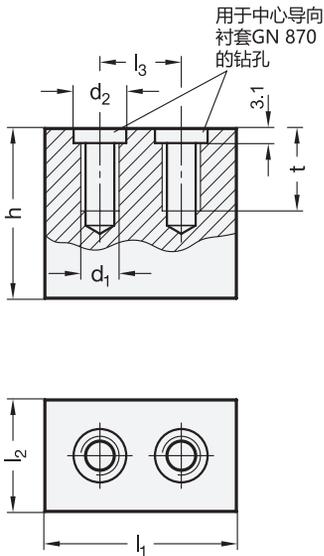

安装示例

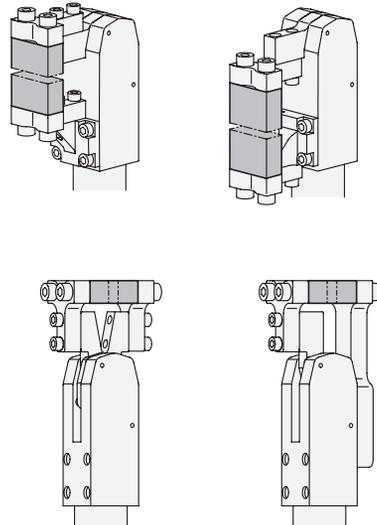

### GN 872

说明	l <sub>1</sub>	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8/h6	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ±0.01	t	Δ
GN 872-30-25-NC	30	25	M 6	9	13	17	8	80
GN 872-30-50-NC	30	50	M 6	9	13	17	8	150
GN 872-40-35-NC	40	35	M 8	11	17	23	12	180
GN 872-40-70-NC	40	70	M 8	11	17	23	12	350
GN 872-50-45-NC	50	45	M 10	13	20	30	15	370
GN 872-50-80-NC	50	80	M 10	13	20	30	15	470
GN 872-60-50-NC	60	50	M 10	13	20	40	15	620
GN 872-60-85-NC	60	85	M 10	13	20	40	15	800