

夹紧臂

带螺纹孔, 用于摆动夹具 GN 875 / GN 876

规格

铝制 **AL**

硬质氧化 **HE**

耐磨表面

DIN 912 槽头螺钉

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

垫圈 ISO 7092

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

信息





夹紧臂 GN 875.2 带螺纹孔, 作为摆动夹具的附件 GN 875 (参见页) / GN 876 (参见页). 螺纹适用于特定应用的夹紧螺栓

在安装摆动夹具时, 张紧臂的角度方向可以任意设定. 拧紧螺钉时, 不得对活塞杆施加任何扭矩. 因此夹紧臂必须被静止固定防止扭曲。

配件包括用于紧固摆动夹具的一个 DIN 912 内六角螺钉和一片 ISO 7092 垫圈。

附件

- 夹紧螺钉 GN 708.1 (参见页 1625)

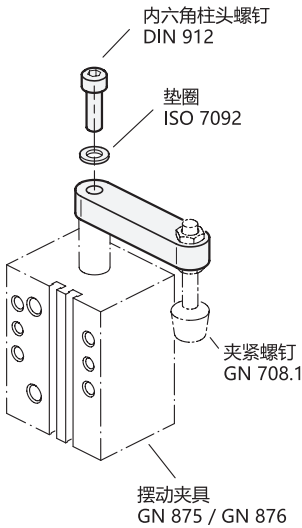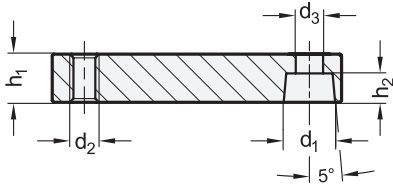

GN 875.3

说明	用于摆动夹具尺寸	d1	m	b	d2	d3	h1	h2	l	△
GN 875.3-AL-8-41-HE	16	8	41	12.5	M 4	5.5	9	5.5	53.5	20
GN 875.3-AL-12-48-HE	20	12	48	17	M 5	8.5	10	5.5	65	38
GN 875.3-AL-14-50-HE	25	14	50	18	M 6	8.5	10	6.5	68	48
GN 875.3-AL-16-60-HE	32	16	60	20	M 8	8.5	12	9	80	58
GN 875.3-AL-16-70-HE	40	16	70	20	M 8	8.5	15	9	90	77
GN 875.3-AL-20-80-HE	50	20	80	25	M 10	10.5	16	10	105	123
GN 875.3-AL-20-90-HE	63	20	90	25	M 10	10.5	18	10	115	150