

转接法兰


用于摆动夹具GN 875 / GN 876

规格

- 铝制 **AL**
- 硬质氧化 **HE**
- 耐磨表面
- DIN 912 槽头螺钉
- 钢制, 镀锌, 蓝钝处理
- 垫圈 ISO 7092
- 钢制, 镀锌, 蓝钝处理

信息

转接法兰GN 875.4作为摆动夹具的附件 GN 875 (参见页) / GN 876 (参见页) 用作安装定制夹紧臂的转接器。
 在安装摆动夹具时, 张紧臂的角度方向可以任意设定。拧紧螺钉时, 不得对活塞杆施加任何扭矩。因此夹紧臂必须被静止固定防止扭曲。
 配件包括用于紧固摆动夹具的一个DIN 912内六角螺钉和一片ISO 7092垫圈。

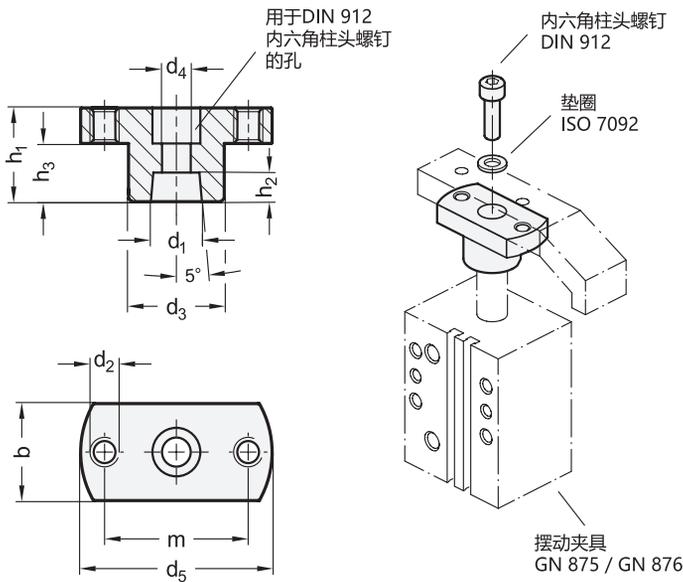

说明	用于摆动夹具尺寸	d1	m	b	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	△
GN 875.4-AL-8-22-HE	16	8	22	13	M5	13	5.5	30	14	5.5	6	4
GN 875.4-AL-12-30-HE	20	12	30	18	M6	18	8.5	40	20	5.5	10	5
GN 875.4-AL-14-38-HE	25	14	38	25	M6	25	8.5	50	24.5	8	12	6
GN 875.4-AL-16-45-HE	32 / 40	16	45	30	M8	30	9	60	29	9	18	7
GN 875.4-AL-20-48-HE	50 / 63	20	48	32	M8	32	10.5	65	30	10	18	8