

通气滤塞

铜制

规格

阀体

黄铜 **MS**

通气帽

AISI 304 不锈钢**M**

空气过滤器

- AISI 304 不锈钢丝网
- 过滤器种类 G2-G3
- 平均分离率 (约65-85 %, 基于颗粒尺寸> 10 µm)。

DIN 7603 A 密封标准

熟铁 1.0338

耐受温度从 -30 °C 到 +200 °C

信息

通气滤阀GN 882 用于允许容器内部与外界空气进行气体交换的场合。蓝色环代表具有过滤功能。

不锈钢丝网可防止一定尺寸的空气传播颗粒从容器外部传播到容器内部。

它还可确保例如油颗粒等不会逃逸到外部。

以上图表显示作为开启压力要素的空气流量。

建议安装位置应垂直于设备顶部。

安装说明:




对于在厚度小于 4 mm 的壁上的安装,请使用安装螺母 GN 7430 (参见页)。

附件

- 安装螺母 GN 7430 (参见页)。

可按需提供

- 其他材料
- 量油尺

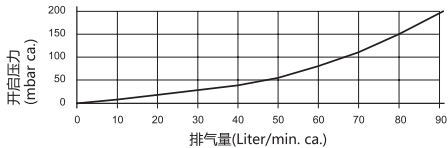

GN 882

说明	d1	d2	d3	e	l1	l2	l3	A/F	△p
GN 882-M12x1.5-MS-M	M 12 x 1.5	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	40
GN 882-M14x1.5-MS-M	M 14 x 1.5	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
GN 882-M16x1.5-MS-M	M 16 x 1.5	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-M18x1.5-MS-M	M 18 x 1.5	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	53
GN 882-M20x1.5-MS-M	M 20 x 1.5	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	75
GN 882-M22x1.5-MS-M	M 22 x 1.5	27	20	29	8.5	11.5	24.5	27	79
GN 882-M24x1.5-MS-M	M 24 x 1.5	29	20	32.5	8	12	25	30	97
GN 882-M26x1.5-MS-M	M 26 x 1.5	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-M30x1.5-MS-M	M 30 x 1.5	36	20	39	8	12	25	36	148
GN 882-G1/4-MS-M	G 1/4	20	20	23.5	7.5	10.5	24.5	22	42
GN 882-G3/8-MS-M	G 3/8	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-G1/2-MS-M	G 1/2	26	20	29	8	12	25	27	75
GN 882-G3/4-MS-M	G 3/4	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-G1-MS-M	G 1	39	20	44	8	12	25	41	186