

通气滤塞

铜制

规格

类型

- A型: 短款设计
- B型: 长款设计, 带不锈钢帽

阀体

黄铜 MS

空气过滤器

- AISI 304 不锈钢丝网
- 过滤器种类 G2-G3
- 平均分离率 (约65-85 %, 基于颗粒尺寸 > 10 μm)。

DIN 7603 A 密封标准

熟铁 1.0338

(at $d_1 = M10 \times 1$: PA6)

通气帽 (B型)

AISI 304 不锈钢

耐受温度从 -30 °C 到 +200 °C

信息

通气滤阀GN 884 用于允许容器内部与外界空气进行气体交换的场合。不锈钢丝网可防止在空气中悬浮的一定尺寸的颗粒被携带到容器的内部, 并同时确保例如油液颗粒不会散逸到外部。

过滤器功能通过带有符号“BE” (类型A) 或蓝色环 (类型B) 的标签区分。建议安装位置应垂直于设备顶部。

安装说明:



对于在厚度小于 4 mm 的壁上的安装, 请使用安装螺母 GN 7430 (参见页)。

附件

安装螺母 GN 7430 (参见页)

可按需提供

- 其他材料
- 其它规格

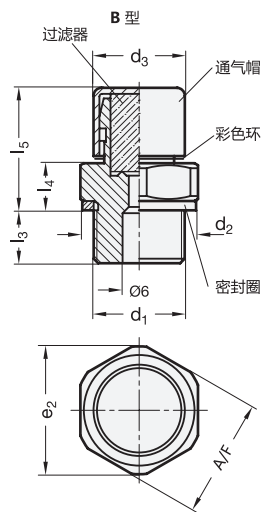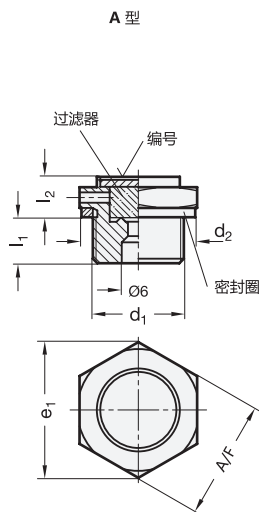



液压系统附件 15

GN 884

说明	d1	d2	d3	e1	e2	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	空气流量 l/min.	⚖
GN 884-G1/8-A-MS	G 1/8	13.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	8
GN 884-M10x1-A-MS	M 10 x 1	14.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	7
GN 884-M12x1.5-A-MS	M 12 x 1.5	18	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	13
GN 884-M14x1.5-A-MS	M 14 x 1.5	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	15
GN 884-G1/4-A-MS	G 1/4	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	14
GN 884-M16x1.5-A-MS	M 16 x 1.5	22	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	33
GN 884-M18x1.5-A-MS	M 18 x 1.5	24	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	37
GN 884-M22x1.5-A-MS	M 22 x 1.5	27	-	31	-	9	11	-	-	-	27	24	55
GN 884-G3/8-A-MS	G 3/8	23	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	36
GN 884-G1/2-A-MS	G 1/2	26	-	31	-	8.5	11	-	-	-	27	24	53
GN 884-G3/4-A-MS	G 3/4	32	-	37	-	8.5	11	-	-	-	32	24	80
GN 884-G1/8-B-MS	G 1/8	13.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M10x1-B-MS	M 10 x 1	14.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M12x1.5-B-MS	M 12 x 1.5	18	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	21
GN 884-M14x1.5-B-MS	M 14 x 1.5	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	24
GN 884-G1/4-B-MS	G 1/4	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	23
GN 884-M16x1.5-B-MS	M 16 x 1.5	22	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	34
GN 884-M18x1.5-B-MS	M 18 x 1.5	24	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	38
GN 884-M22x1.5-B-MS	M 22 x 1.5	27	12.5	31	29	9	11	7.5	7.5	16.5	27	46	55
GN 884-G3/8-B-MS	G 3/8	23	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	36
GN 884-G1/2-B-MS	G 1/2	26	12.5	31	29	8.5	11	8	8	17	27	46	52
GN 884-G3/4-B-MS	G 3/4	32	12.5	37	35	8.5	11	8	8	17	32	46	80