

接近开关

塑料, 用于 40 号强力夹, 感应传感器

规格

外壳

塑料

ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

钢制, 发黑处理

过渡板

塑料

电压范围 10-30 VDC

开关载荷 0-100 mA

电压降幅 $\leq 2\text{ V}$

工作温度最高达 0°C 至 $+50^{\circ}\text{C}$

防护等级 IP 65

LED 指示

- 绿色: 工作电压
- 红色: 开关处于关位
- 黄色: 开关处于开位

信息

配合接近开关 GN 893.3, 强力夹可产生受控信号。这些信号通常用于查询终端位置。LED 指示灯显示操作位置和开关位置。

接近开关可直接旋入强力夹。开关位置可位于任一侧。

包含一个塑料过渡板和两个 M4 内六角螺钉。

附件




- GN 330 (参见页面 1448) 带耦合接头的电缆 (4 极, 长度 5 或 10 米)

技术信息

- IP 防护等级 (参见页面 A23)



MISATJ

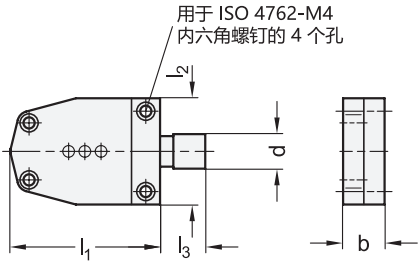

GN 893.3

说明	强力夹	接近开关	b	d 接头 4电极	$l_1 - 0.2$	l_2	l_3	$\varnothing$
GN 893.3	GN 864-40-BL GN 865-40-BI GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	40