

法兰垫圈

钢制/不锈钢, 用于铰接夹

规格


- 钢制 **ST**
镀锌, 蓝钝
- AISI 304 不锈钢 **NI**

信息


法兰垫圈 GN 898 用于将压力元件连接和定位在具有打开夹紧臂的铰接夹上。表中列出了相应的铰接夹。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

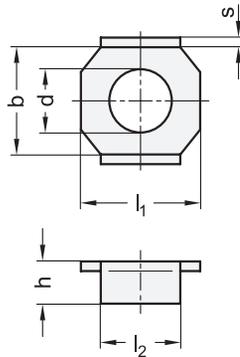

安装信息



GN 898-ST

说明	d 标称尺寸	d 实际尺寸	b	h	l ₁	l ₂	s	用于铰接夹 GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4 GN 812.1	用于铰接夹 GN 812	用于铰接夹 GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	用于铰接夹 GN 820.6	磅秤
GN 898-4-ST	4	4.3	7.2	2.5	9	5	0.8	-	-	25	-	1
GN 898-5-ST	5	5.5	9.8	3.5	12	7.5	1	75	-	75	80	2
GN 898-6-ST	6	6.5	11.8	4.5	15	9	1.2	130	-	130	-	3
GN 898-8-ST	8	8.5	15	5.5	18	12.5	1.5	230	200	230	140	4
GN 898-10-ST	10	10.5	18	6	23	16.5	2	330	300	355	250	7
GN 898-12-ST	12	13	24	7	30	18	2.5	430 530	-	455	-	14

GN 898-NI

不锈钢

说明	d 标称尺寸	d 实际尺寸	b	h	l ₁	l ₂	s	用于铰接夹 GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4 GN 812.1	用于铰接夹 GN 812	用于铰接夹 GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	用于铰接夹 GN 820.6	磅秤
GN 898-4-NI	4	4.3	7.2	2.5	9	5	0.8	-	-	25	-	1
GN 898-5-NI	5	5.5	9.8	3.5	12	7.5	1	75	-	75	80	2
GN 898-6-NI	6	6.5	11.8	4.5	15	9	1.2	130	-	130	-	3
GN 898-8-NI	8	8.5	15	5.5	18	12.5	1.5	230	200	230	140	4
GN 898-10-NI	10	10.5	18	6	23	16.5	2	330	300	355	250	8