

紧固组件

用于 GN 900 可调节滑动单元

规格

类型

- **A型**: 带用于内六角头螺钉的孔
- **B型**: 带螺纹孔 d_2

铝制

氧化处理, 本色

DIN 912 槽头螺钉


不锈钢

信息


GN 900.1 紧固组件安装在 GN 900 (参见页668) 从操作者一侧。

安装是在外侧滑块上实施的, 因而内侧滑块仍可被移动。

GN 900.1 紧固组件包含两条安装轨及四枚不锈钢帽头螺钉。

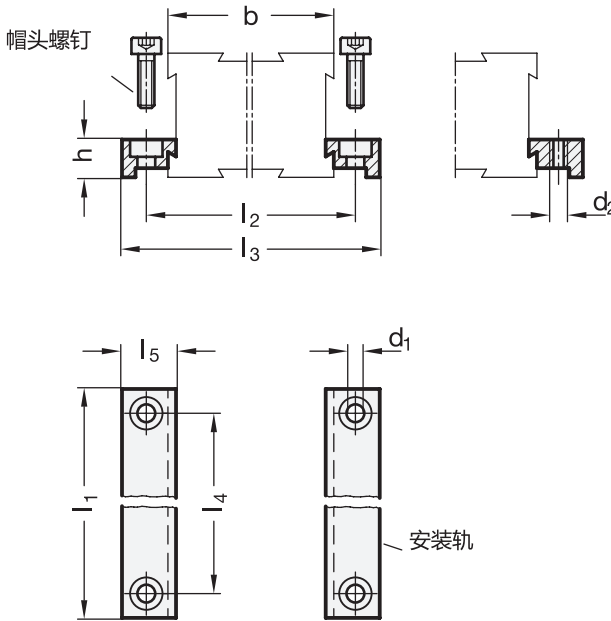

装配示例

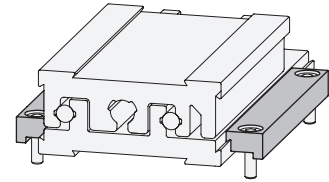

GN 900.1

型号	b 滑块 尺寸	l1	d1	d2	h	l2	l3	l4	l5	Δ
GN 900.1-30-41-A	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	7
GN 900.1-50-67-A	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	20
GN 900.1-80-105-A	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	84
GN 900.1-120-145-A	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	134
GN 900.1-30-41-B	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	8
GN 900.1-50-67-B	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	24
GN 900.1-80-105-B	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	87
GN 900.1-120-145-B	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	138