

连接套件X-Y


用于 GN 900 可调节滑动单元

规格



铝制
氧化处理, 本色
DIN 912 槽头螺钉
不锈钢

信息

通过GN 900.2 连接套件, 两个可调节滑动装置 GN 900 (参见页668)可组成 X-Y 轴结构。
可通过固定系统组合滑动装置, 无需在滑座内设置任何固定孔。
第二个可调节滑动装置的固定底座架设在第一个装置的滑座上, 从而构成X-Y结构。两个装置上的滑座共同形成X-Y位移。
小的固定盘用于对XY轴结构进行90°校准及微调。
包含所有组成装置的部件。

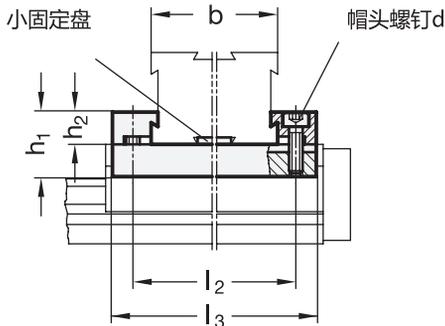

装配示例

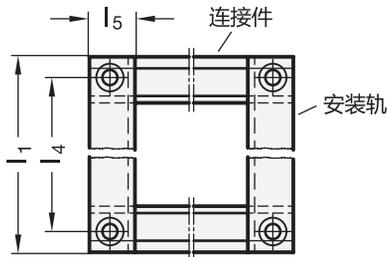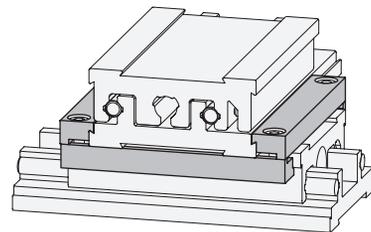

GN 900.2

型号	b 滑块尺寸	l1	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	⚖️
GN 900.2-30-41	30	41	M 2.5	8.4	4.2	35.4	41	35.4	6.5	12
GN 900.2-50-67	50	67	M 3	14	7	58	67	58	10	49
GN 900.2-80-105	80	105	M 4	25	12.5	92	105	92	14.5	186
GN 900.2-120-145	120	145	M 5	27.6	13.8	131.8	145	131.8	14.5	323

