

连接装置 X-Z

用于 GN 900 可调节滑动单元

规格

类型

- P型:通过连接板和附加板安装Z轴
- S型:通过连接板直接安装Z轴

铝制

氧化处理, 本色

DIN 913 埋头螺钉

钢制, 镀锌

DIN 912 槽头螺钉

不锈钢

信息

通过GN 900.3 连接套件, 两个可调节滑动装置 GN 900 (参见页668) 可组成X-Y轴结构。

可通过两块连接板组合滑动装置, 无需在滑座内设置任何固定孔。同时, 还可在有限的范围内(垂直于Z轴)调节带Z轴的可调节滑动装置。


如果Z轴的滑座结构平行于基准轴(P型), 要求在装置内安装一个内藏式转接板(包括固定装置、小固定盘和内六角头螺钉)。

小的固定盘用于对XY轴结构进行90°校准及微调(P型)。

包含所有组成装置的部件。



安装示例

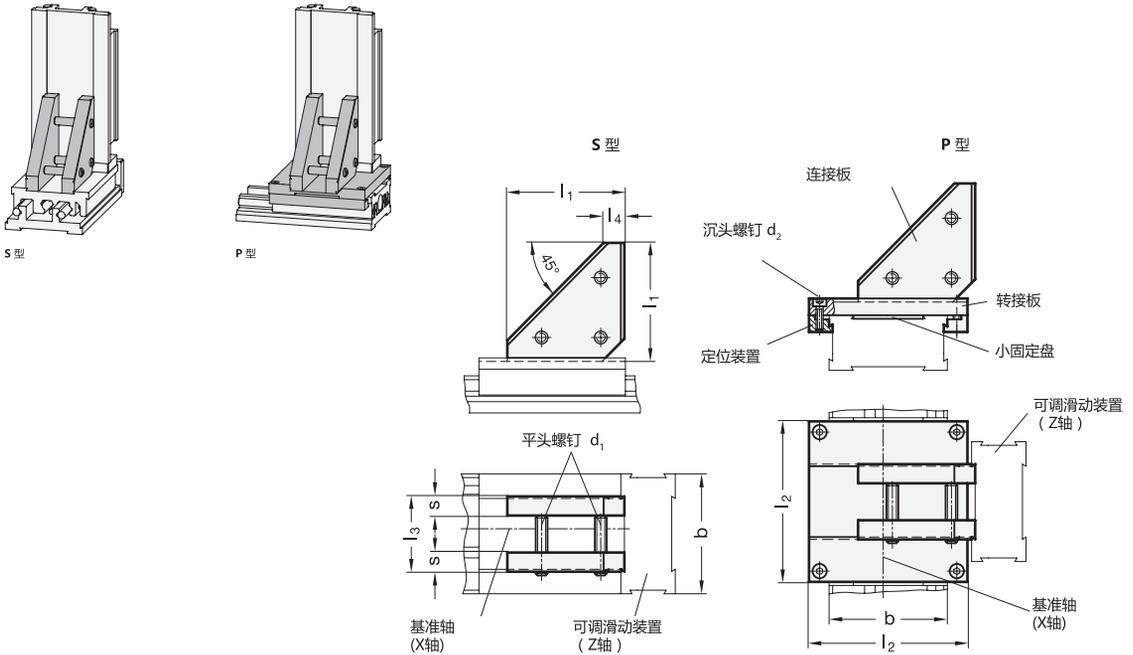

GN 900.3

型号	b 滑块尺寸	l1	d1	d2	l2	l3	l4	s	△
GN 900.3-30-30-P	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	47
GN 900.3-50-50-P	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	185
GN 900.3-80-80-P	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	680
GN 900.3-120-120-P	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	1770
GN 900.3-30-30-S	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	50
GN 900.3-50-50-S	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	76
GN 900.3-80-80-S	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	278
GN 900.3-120-120-S	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	779