

## 安装板

用于 GN 900 可调节滑动单元, 铝材

### 规格

#### 类型

- **A型**: 不带固定孔
- **B型**: 带用于转台的固定孔

铝制

氧化处理, 本色

DIN 912 槽头螺钉

不锈钢

### 信息

GN 900.4 安装板的A型用于在操作者一侧安装固定装置。B型用于安装转台 GN 900.6 (参见页 677)。


安装板可简单地夹紧固定在滑块上, 无需额外钻孔。

小型固定片用于对可调滑动组件的安装板进行额外精细调节。



包含所有组成装置的部件。



用于安装GN 900.6  
转台的孔 (B型)

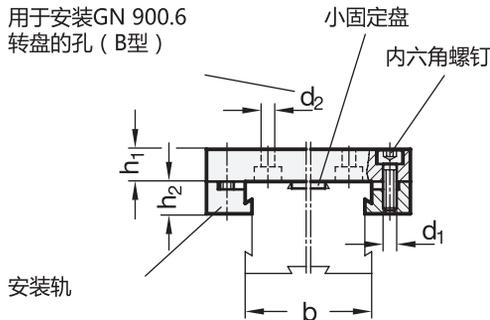

装配示例



### GN 900.4

型号	b 滑块尺寸	l1	d1	d2	h1	h2	l2	用于转台	△
GN 900.4-30-41-A	30	41	M 2.5	-	5	4.2	35.4	-	29
GN 900.4-50-67-A	50	67	M 3	-	8	7	58	-	120
GN 900.4-80-105-A	80	105	M 4	-	12	12.5	92	-	441
GN 900.4-120-145-A	120	145	M 5	-	16	13.8	131.8	-	1100
GN 900.4-50-67-B	50	67	M 3	5.5	8	7	58	GN 900.6-55	125
GN 900.4-80-105-B	80	105	M 4	5.5	12	12.5	92	GN 900.6-80	430
GN 900.4-120-145-B	120	145	M 5	5.5	16	13.8	131.8	GN 900.6-80	1055

