

夹紧螺栓

钢质/ 不锈钢, 带旋转的塑料止推衬垫

规格

止推垫

塑料 (聚甲醛 POM)

- 耐受温度达 80 °C
- 黑色, 亚光饰面

钢制款式 ST

平头螺钉

钢制

- 抗拉强度等级 5.8
- 发黑处理

六角螺母 ISO 4032

镀锌钢, 蓝钝处理

不锈钢款式 NI

平头螺钉

AISI 303 不锈钢

六角螺母 ISO 4032


AISI 303 不锈钢

信息

球形末端的平头螺钉可以方便的敲入止推衬垫和拆下。
部件订单包含两个六角螺母。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺钉强度值 (参见页 A20)

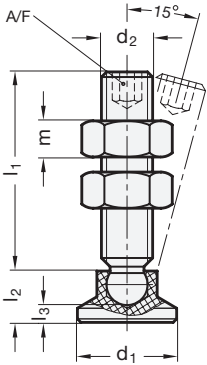

* 增加夹紧螺栓的型号索引

ST 钢制 NI 不锈钢

GN 903

不锈钢

说明	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	A/F	△
GN 903-15-M6-26-*	15	M 6	26	7.6	3.6	5.2	3	12
GN 903-15-M6-36-*	15	M 6	36	7.6	3.6	5.2	3	15
GN 903-15-M6-46-*	15	M 6	46	7.6	3.6	5.2	3	15
GN 903-15-M8-20-*	15	M 8	20	7.6	2.5	6.8	4	16
GN 903-15-M8-35-*	15	M 8	35	7.6	2.5	6.8	4	21
GN 903-15-M8-45-*	15	M 8	45	7.6	2.5	6.8	4	24
GN 903-15-M8-58-*	15	M 8	58	7.6	2.5	6.8	4	28
GN 903-18-M8-20-*	18	M 8	20	9.2	4.2	6.8	4	19
GN 903-18-M8-35-*	18	M 8	35	9.2	4.2	6.8	4	22
GN 903-18-M8-45-*	18	M 8	45	9.2	4.2	6.8	4	25
GN 903-18-M8-58-*	18	M 8	58	9.2	4.2	6.8	4	29

*增加夹紧螺栓的型号索引

ST
钢制NI
不锈钢

GN 903

不锈钢

说明	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	A/F	🔧
GN 903-18-M10-34-*	18	M 10	34	9.2	3.4	8.4	5	34
GN 903-18-M10-44-*	18	M 10	44	9.2	3.4	8.4	5	40
GN 903-18-M10-57-*	18	M 10	57	9.2	3.4	8.4	5	47
GN 903-18-M10-74-*	18	M 10	74	9.2	3.4	8.4	5	55
GN 903-21-M8-20-*	21	M 8	20	10	5	6.8	4	18
GN 903-21-M8-35-*	21	M 8	35	10	5	6.8	4	25
GN 903-21-M8-45-*	21	M 8	45	10	5	6.8	4	21
GN 903-21-M8-58-*	21	M 8	58	10	5	6.8	4	20
GN 903-21-M10-34-*	21	M 10	34	10	4.3	8.4	5	35
GN 903-21-M10-44-*	21	M 10	44	10	4.3	8.4	5	41
GN 903-21-M10-57-*	21	M 10	57	10	4.3	8.4	5	48
GN 903-21-M10-74-*	21	M 10	74	10	4.3	8.4	5	56
GN 903-21-M12-34-*	21	M 12	34	10	3.4	10.8	6	47
GN 903-21-M12-57-*	21	M 12	57	10	3.4	10.8	6	68
GN 903-21-M12-74-*	21	M 12	74	10	3.4	10.8	6	80
GN 903-21-M12-94-*	21	M 12	94	10	3.4	10.8	6	95
GN 903-25-M8-20-*	25	M 8	20	10.5	5.5	6.8	4	14
GN 903-25-M8-35-*	25	M 8	35	10.5	5.5	6.8	4	18
GN 903-25-M8-45-*	25	M 8	45	10.5	5.5	6.8	4	30
GN 903-25-M8-58-*	25	M 8	58	10.5	5.5	6.8	4	26
GN 903-25-M10-34-*	25	M 10	34	10.5	4.6	8.4	5	37
GN 903-25-M10-44-*	25	M 10	44	10.5	4.6	8.4	5	43
GN 903-25-M10-57-*	25	M 10	57	10.5	4.6	8.4	5	50
GN 903-25-M10-74-*	25	M 10	74	10.5	4.6	8.4	5	58
GN 903-25-M12-34-*	25	M 12	34	10.5	3.6	10.8	6	49
GN 903-25-M12-57-*	25	M 12	57	10.5	3.6	10.8	6	70
GN 903-25-M12-74-*	25	M 12	74	10.5	3.6	10.8	6	82
GN 903-25-M12-94-*	25	M 12	94	10.5	3.6	10.8	6	97
GN 903-32-M8-20-*	32	M 8	20	11	6	6.8	4	16
GN 903-32-M8-35-*	32	M 8	35	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M8-45-*	32	M 8	45	11	6	6.8	4	24
GN 903-32-M8-58-*	32	M 8	58	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M10-34-*	32	M 10	34	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-44-*	32	M 10	44	11	5	8.4	5	45
GN 903-32-M10-57-*	32	M 10	57	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-74-*	32	M 10	74	11	5	8.4	5	50
GN 903-32-M12-34-*	32	M 12	34	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-57-*	32	M 12	57	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-74-*	32	M 12	74	11	4.2	10.8	6	76
GN 903-32-M12-94-*	32	M 12	94	11	4.2	10.8	6	85
GN 903-40-M8-20-*	40	M 8	20	13	8	6.8	4	21
GN 903-40-M8-35-*	40	M 8	35	13	8	6.8	4	25
GN 903-40-M8-45-*	40	M 8	45	13	8	6.8	4	29
GN 903-40-M8-58-*	40	M 8	58	13	8	6.8	4	32
GN 903-40-M10-34-*	40	M 10	34	13	7	8.4	5	34
GN 903-40-M10-44-*	40	M 10	44	13	7	8.4	5	40
GN 903-40-M10-57-*	40	M 10	57	13	7	8.4	5	47
GN 903-40-M10-74-*	40	M 10	74	13	7	8.4	5	55
GN 903-40-M12-34-*	40	M 12	34	13	6.2	10.8	6	41
GN 903-40-M12-57-*	40	M 12	57	13	6.2	10.8	6	62
GN 903-40-M12-74-*	40	M 12	74	13	6.2	10.8	6	71
GN 903-40-M12-94-*	40	M 12	94	13	6.2	10.8	6	89

ST 颜色重量