

万向节

钢制, 低速轻载

规格

类型

- EG型: 单体式, 带摩擦轴承
- DG型: 双体式, 带摩擦轴承。

钢制


- 未经硬化处理
- 发黑处理

信息

GN 9080 万向节是一种简化并极具价格竞争力的衍生款式。该产品仅用于低转速的场合。典型应用场合为各类手动操作, 比如屋顶天窗的调节等。

技术信息

- 十字孔 GN 110.1 (参见页 A17)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)

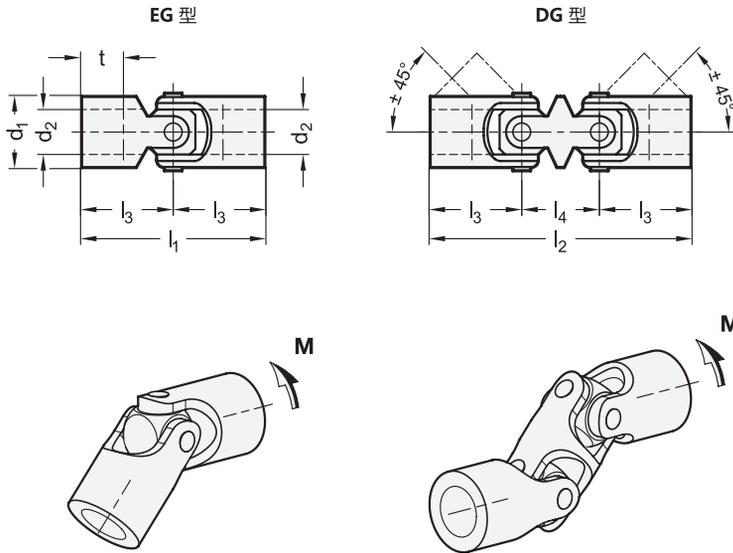

GN 9080-EG

说明	d ₁	d ₂ H8 孔	l ₁	l ₃	t-1 最大主轴安装长度	M 最大扭矩 Nm	⚖️
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	21	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	26	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	31	18	6	86
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	37	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	43	25	24	280

GN 9080-DG

说明	d ₁	d ₂ H8 孔	l ₂	l ₃	l ₄	t-1 最大主轴安装长度	M 最大扭矩 Nm	⚖️
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	124	43	38	25	24	455