

不锈钢可调节手柄

带螺纹衬套/螺杆, 用于管夹头 / 线性传动装置接头

规格


手柄
不锈钢 AISI CF-8 精铸
亚光喷砂饰面
螺纹嵌件和固定螺钉
AISI 303 不锈钢

信息

不锈钢可调节手柄 GN 911.3 替代圆柱头内六角螺钉 DIN 912 或盖形螺母 DIN 917 (参见页) 管夹接头和线性传送装置接头的 不锈钢材质。
管夹接头和线性传送装置接头的尺寸表显示了每个螺钉位置的匹配手柄。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

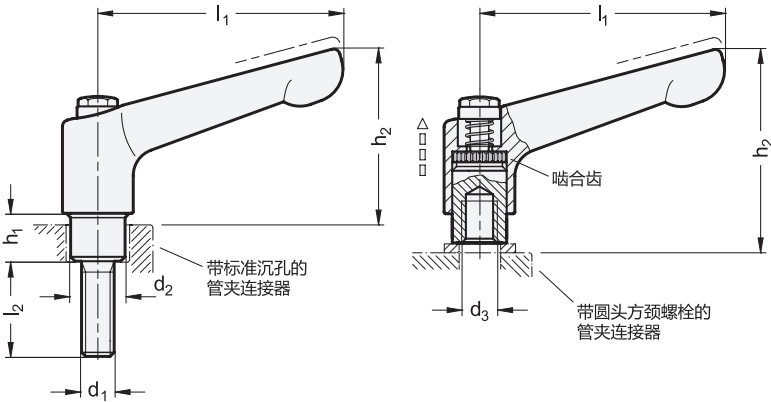

GN-911.3 - 带螺杆

不锈钢

说明	l1	d1	l2	d2	l2	h1	h2 ≈	△
GN 911.3-45-M6-20-GS	45	M 6	20	10	20	9	34	48
GN 911.3-63-M6-20-GS	63	M 6	20	10	20	12	44	98

GN 911.3 - 带螺纹衬套

不锈钢

说明	l1	d3	h2 ≈	△
GN 911.3-63-M8-GS	63	M 8	45	88
GN 911.3-78-M8-GS	78	M 8	54	145
GN 911.3-78-M10-GS	78	M 10	54	142
GN 911.3-92-M10-GS	92	M 10	64	226