

可调节手柄

用于管夹头 / 线性传动装置接头

规格


手柄
压铸锌
粉末涂层
银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
螺纹嵌件和固定螺钉
AISI 303 不锈钢

信息

可调节手柄 GN 911 替代圆柱头内六角螺钉 DIN 912, 用于管夹接头和线性传送装置接头。
管夹接头和线性传送装置接头的尺寸表显示了每个螺钉位置的匹配手柄。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

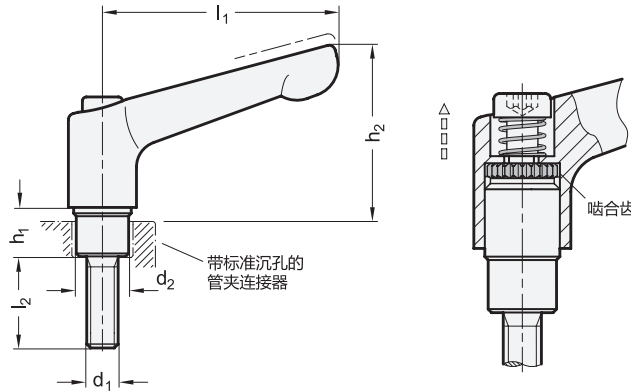

GN 911

说明	l ₁	d ₁	l ₂	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	△
GN 911-45-M6-20-SR	45	M 6	20	10	9	34	41
GN 911-63-M6-20-SR	63	M 6	20	10	12	44	84
GN 911-63-M8-25-SR	63	M 8	25	13	12.5	42	92
GN 911-63-M8-30-SR	63	M 8	30	13	12.5	42	94
GN 911-63-M8-35-SR	63	M 8	35	13	12.5	42	96
GN 911-63-M8-40-SR	63	M 8	40	13	12.5	42	102
GN 911-63-M8-50-SR	63	M 8	50	13	12.5	42	102
GN 911-78-M8-25-SR	78	M 8	25	13	15	52	148
GN 911-78-M8-30-SR	78	M 8	30	13	15	52	150
GN 911-78-M8-35-SR	78	M 8	35	13	15	52	151
GN 911-78-M8-40-SR	78	M 8	40	13	15	52	153
GN 911-78-M8-50-SR	78	M 8	50	13	15	52	154
GN 911-78-M10-35-SR	78	M 10	35	16	16	50	166
GN 911-78-M10-50-SR	78	M 10	50	16	16	50	176
GN 911-78-M10-55-SR	78	M 10	55	16	16	50	179
GN 911-78-M10-60-SR	78	M 10	60	16	16	50	182
GN 911-78-M10-65-SR	78	M 10	65	16	16	50	185
GN 911-92-M10-35-SR	92	M 10	35	16	16	60	220
GN 911-92-M10-50-SR	92	M 10	50	16	16	60	229
GN 911-92-M10-55-SR	92	M 10	55	16	16	60	232
GN 911-92-M10-60-SR	92	M 10	60	16	16	60	235
GN 911-92-M10-65-SR	92	M 10	65	16	16	60	236