

双凸轮手柄

规格

- 钢制
- ST 52-3 / 德国物料编号 No. 1.0570
- 发黑处理
- 中心销
- 不锈钢 AISI 420
- 回火
- DIN 471 安全弹簧挡圈
- AISI 301 不锈钢
- 塑料盖帽
- 红色, 防油
- 耐受温度达 60 °C

信息

GN 917 可用于重新定位和夹紧操作。偏心凸轮的设计使得夹紧力在其操作的任何位置均可保持恒定。控制杆为自锁型。
b₂ 的尺寸分别与 活节螺栓的头部DIN 444 (参见页 935)和 活节螺母的大小 GN 444.2 (参见页 936)相配。

不锈钢双凸轮式手柄

规格


- AISI 304 不锈钢
- 喷砂
- 中心销
- 不锈钢 AISI 420
- 回火
- DIN 471 安全弹簧挡圈
- AISI 301 不锈钢
- 塑料盖帽
- 红色, 防油
- 耐受温度达 60 °C

信息

GN 917.1 型双凸轮式控制杆可用于定位和夹紧操作。偏心凸轮的设计使得夹紧力在其行程的任何位置均可保持恒定。此外, 此类控制杆为自锁型。
b₂ 的尺寸分别与 活节螺栓的头部DIN 444 (参见页 935)和 活节螺母的大小 GN 444.2 (参见页 936)相配。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

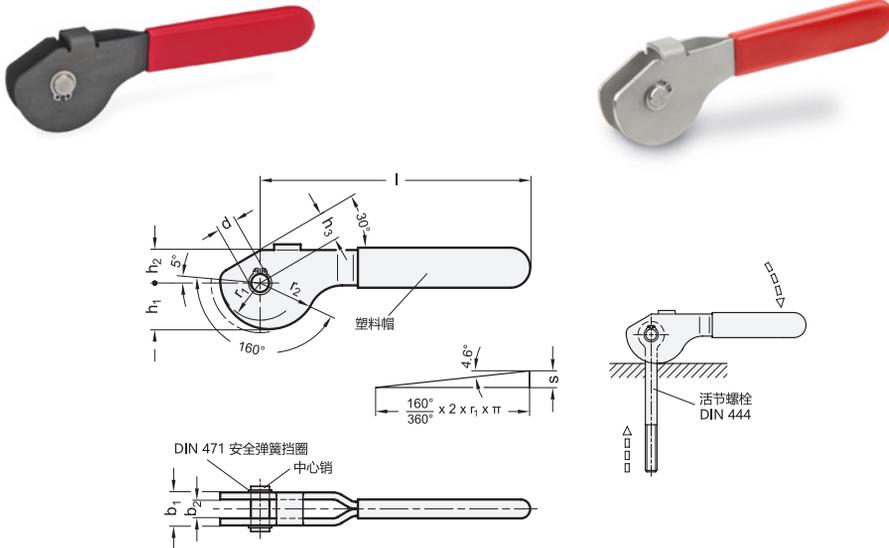

GN 917

型号	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	🏷️
GN 917-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	85
GN 917-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	170
GN 917-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	285

GN 917.1

不锈钢

型号	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	🏷️
GN 917.1-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	86
GN 917.1-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	165
GN 917.1-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	280

