

## 凸轮式锁紧杆

钢制, 向上夹紧, 带螺栓, 从操作者一侧旋转, 从背面旋转

### 规格

#### 类型

- KV / KVS / KVB 型: 带球形手柄, 倾角 (带锯齿)
- GV / GVS / GVB 型: 带球形手柄, 直型 (带锯齿)
- SK / SKS / SKB 型: 带六角

#### 夹紧方向

- R 型: 顺时针旋转 (拔出款)
- L 型: 逆时针旋转

#### 钢制

#### 该款式带有 螺栓

- 夹紧螺栓和止推垫圈  
表面硬化处理
- 氮化螺栓  
性能等级 8.8
- 柄身  
发黑处理

#### 该款式带有 从操作者一侧旋转

- 夹紧螺栓、导套和止推垫圈  
表面硬化处理
- DIN 912-12.9 槽头螺钉
- 柄身  
发黑处理

#### 该款式带有 从背面旋转

- 夹紧螺栓、螺纹衬套和止推垫圈  
表面硬化处理
- DIN 912-12.9 槽头螺钉
- 回火垫圈
- 发黑处理的手柄

球形握手 DIN 319 (参见页 )

热固性塑料

黑色, 光亮饰面

### 信息

夹紧螺栓 GN 918.1 具有圆周楔形表面。它们允许在相对较大的夹紧范围内用较高的夹紧力快速而牢固地夹紧和释放。由于俯仰角 (楔角) 较小, 夹紧螺栓为自锁式。KV / KVS / KVB 型/GV / GVS / GVB 型球头手柄通过锯齿与夹紧螺栓形成刚性连接。因此, 在组装过程中, 杠杆可以固定在有利于夹紧的位置, 或者在松弛位置旋转到夹紧范围之外。

#### 该款式带有 螺栓

止推垫圈的使用消除了对螺纹孔执行的特殊要求, 例如, 这样可以用 T 形槽固定到台面上。

#### 该款式带有 从操作者一侧旋转

从操作人员一侧旋转以进行紧固, 可提供更大的夹紧范围。要安全地吸收旋动力, 需要足够大的旋入深度 t。


#### 该款式带有 从背面旋转

即使周围结构中没有螺纹, 也可以使用衬套紧固。重型垫圈将产生的螺旋力引导到周围的结构中。



### 技术信息

- 技术说明 (参见页)
- 螺栓强度值 (参见页 A20)
- 塑料特性 (参见页 A2)

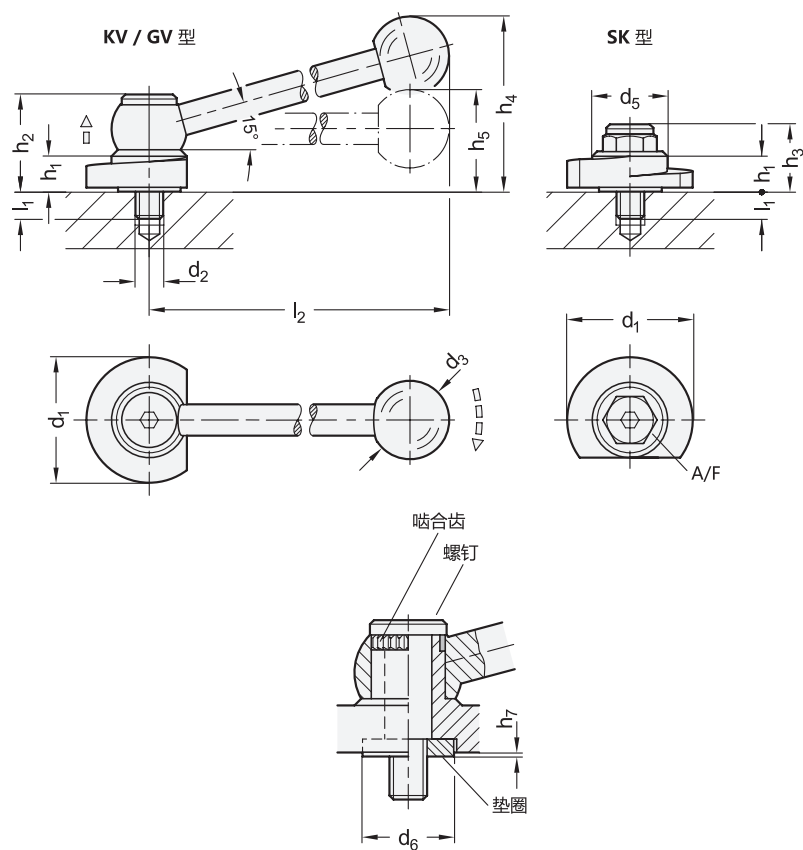

\*完整型号请添加旋向索引  
R 顺时针旋转（拔出款）  
L 逆时针旋转

GN 918.1-KV

| 说明               | d1 -0.5 | d2   | d3 | d5 | d6 | h1 | h2 | h4 ≈ | h5 | h7 ≈ | l1 | l2 ≈ | △   |
|------------------|---------|------|----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|-----|
| GN 918.1-40-KV-* | 40      | M 8  | 25 | 24 | 20 | 10 | 31 | 55   | 31 | 0.2  | 8  | 100  | 176 |
| GN 918.1-50-KV-* | 50      | M 10 | 30 | 28 | 24 | 12 | 35 | 62   | 36 | 0.2  | 11 | 116  | 292 |

GN 918.1-GV


| 说明               | d1 -0.5 | d2   | d3 | d5 | d6 | h1 | h2 | h4 ≈ | h5 | h7 ≈ | l1 | l2 ≈ | △   |
|------------------|---------|------|----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|-----|
| GN 918.1-40-GV-* | 40      | M 8  | 25 | 24 | 20 | 10 | 31 | 55   | 31 | 0.2  | 8  | 100  | 175 |
| GN 918.1-50-GV-* | 50      | M 10 | 30 | 28 | 24 | 12 | 35 | 62   | 36 | 0.2  | 11 | 116  | 292 |

GN 918.1-SK

| 说明               | d1 -0.5 | d2   | d5 | d6 | h1 | h3   | h7 ≈ | l1 | A/F | △   |
|------------------|---------|------|----|----|----|------|------|----|-----|-----|
| GN 918.1-40-SK-* | 40      | M 8  | 24 | 20 | 10 | 21.5 | 0.2  | 8  | 15  | 84  |
| GN 918.1-50-SK-* | 50      | M 10 | 28 | 24 | 12 | 24.5 | 0.2  | 11 | 19  | 155 |

R型重量



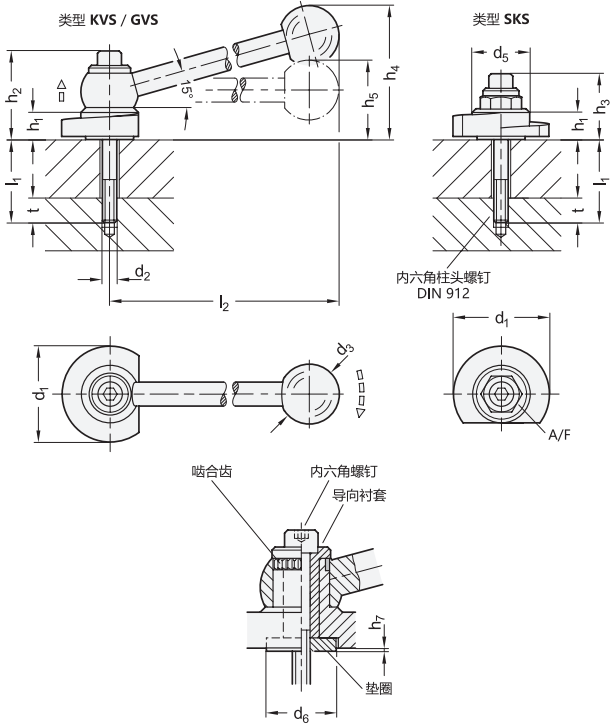


\*完整型号请添加旋向索引  
R 顺时针旋转（拔出款）  
L 逆时针旋转

GN 918.1-KVS

| 说明                    | d1 -0.5 | l1  | d2  | d3 | d5 | d6 | h1 | h2 | h4 ≈ | h5 | h7 ≈ | l2 ≈ | △   |
|-----------------------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|------|-----|
| GN 918.1-40-KVS-*-10  | 40      | 10  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 178 |
| GN 918.1-40-KVS-*-15  | 40      | 15  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 179 |
| GN 918.1-40-KVS-*-20  | 40      | 20  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 180 |
| GN 918.1-40-KVS-*-25  | 40      | 25  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 181 |
| GN 918.1-40-KVS-*-30  | 40      | 30  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 182 |
| GN 918.1-40-KVS-*-40  | 40      | 40  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 184 |
| GN 918.1-40-KVS-*-45  | 40      | 45  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 184 |
| GN 918.1-40-KVS-*-50  | 40      | 50  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 185 |
| GN 918.1-40-KVS-*-60  | 40      | 60  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 187 |
| GN 918.1-40-KVS-*-65  | 40      | 65  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 189 |
| GN 918.1-40-KVS-*-70  | 40      | 70  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 191 |
| GN 918.1-40-KVS-*-80  | 40      | 80  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 192 |
| GN 918.1-40-KVS-*-90  | 40      | 90  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 195 |
| GN 918.1-50-KVS-*-12  | 50      | 12  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 292 |
| GN 918.1-50-KVS-*-22  | 50      | 22  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 296 |
| GN 918.1-50-KVS-*-32  | 50      | 32  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 300 |
| GN 918.1-50-KVS-*-42  | 50      | 42  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 303 |
| GN 918.1-50-KVS-*-52  | 50      | 52  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 308 |
| GN 918.1-50-KVS-*-62  | 50      | 62  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 311 |
| GN 918.1-50-KVS-*-72  | 50      | 72  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 315 |
| GN 918.1-50-KVS-*-82  | 50      | 82  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 319 |
| GN 918.1-50-KVS-*-92  | 50      | 92  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 321 |
| GN 918.1-50-KVS-*-102 | 50      | 102 | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 319 |
| GN 918.1-50-KVS-*-112 | 50      | 112 | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 328 |

R型重量

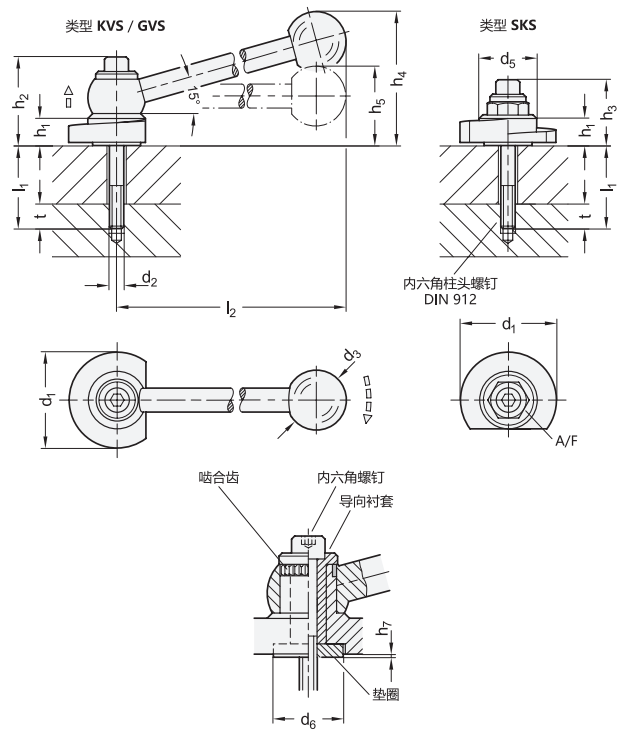

\*完整型号请添加旋向索引  
R 顺时针旋转（拔出款）  
L 逆时针旋转


GN 918.1-GVS

| 说明                    | d1 -0.5 | l1  | d2  | d3 | d5 | d6 | h1 | h2 | h4 ≈ | h5 | h7 ≈ | l2 ≈ | 📐   |
|-----------------------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|------|-----|
| GN 918.1-40-GVS-*-10  | 40      | 10  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 178 |
| GN 918.1-40-GVS-*-15  | 40      | 15  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 179 |
| GN 918.1-40-GVS-*-20  | 40      | 20  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 180 |
| GN 918.1-40-GVS-*-25  | 40      | 25  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 181 |
| GN 918.1-40-GVS-*-30  | 40      | 30  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 182 |
| GN 918.1-40-GVS-*-40  | 40      | 40  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 184 |
| GN 918.1-40-GVS-*-45  | 40      | 45  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 184 |
| GN 918.1-40-GVS-*-50  | 40      | 50  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 185 |
| GN 918.1-40-GVS-*-60  | 40      | 60  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 187 |
| GN 918.1-40-GVS-*-65  | 40      | 65  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 189 |
| GN 918.1-40-GVS-*-70  | 40      | 70  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 191 |
| GN 918.1-40-GVS-*-80  | 40      | 80  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 192 |
| GN 918.1-40-GVS-*-90  | 40      | 90  | M 6 | 25 | 24 | 20 | 10 | 36 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 195 |
| GN 918.1-50-GVS-*-12  | 50      | 12  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 292 |
| GN 918.1-50-GVS-*-22  | 50      | 22  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 296 |
| GN 918.1-50-GVS-*-32  | 50      | 32  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 300 |
| GN 918.1-50-GVS-*-42  | 50      | 42  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 303 |
| GN 918.1-50-GVS-*-52  | 50      | 52  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 308 |
| GN 918.1-50-GVS-*-62  | 50      | 62  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 311 |
| GN 918.1-50-GVS-*-72  | 50      | 72  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 315 |
| GN 918.1-50-GVS-*-82  | 50      | 82  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 319 |
| GN 918.1-50-GVS-*-92  | 50      | 92  | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 321 |
| GN 918.1-50-GVS-*-102 | 50      | 102 | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 319 |
| GN 918.1-50-GVS-*-112 | 50      | 112 | M 8 | 30 | 28 | 24 | 12 | 41 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 328 |

R型重量



机械操作件

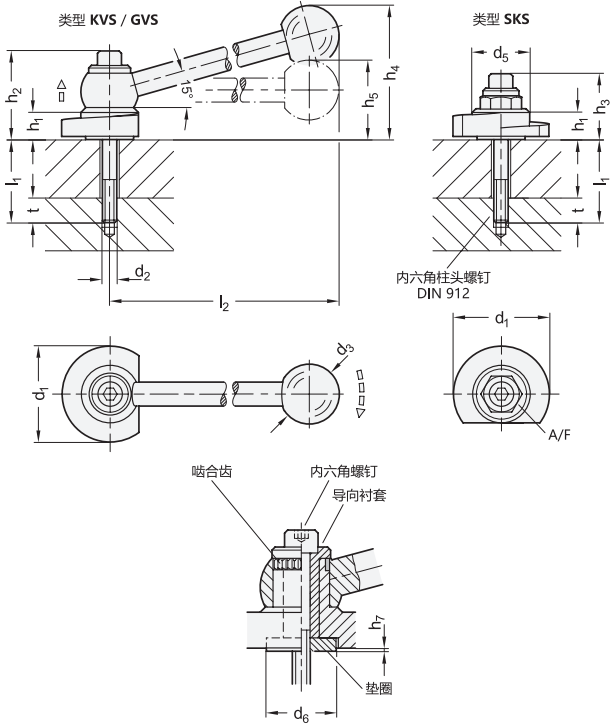


\*完整型号请添加旋向索引

R 顺时针旋转 (拔出款)      L 逆时针旋转

GN 918.1-SKS

| 说明                    | d1 -0.5 | l1  | d2  | d5 | d6 | h1 | h3 | h7 ≈ | A/F | △   |
|-----------------------|---------|-----|-----|----|----|----|----|------|-----|-----|
| GN 918.1-40-SKS-*-15  | 40      | 15  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 178 |
| GN 918.1-40-SKS-*-20  | 40      | 20  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 179 |
| GN 918.1-40-SKS-*-25  | 40      | 25  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 180 |
| GN 918.1-40-SKS-*-30  | 40      | 30  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 181 |
| GN 918.1-40-SKS-*-35  | 40      | 35  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 182 |
| GN 918.1-40-SKS-*-40  | 40      | 40  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 184 |
| GN 918.1-40-SKS-*-50  | 40      | 50  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 184 |
| GN 918.1-40-SKS-*-55  | 40      | 55  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 185 |
| GN 918.1-40-SKS-*-60  | 40      | 60  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 187 |
| GN 918.1-40-SKS-*-70  | 40      | 70  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 189 |
| GN 918.1-40-SKS-*-75  | 40      | 75  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 191 |
| GN 918.1-40-SKS-*-80  | 40      | 80  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 192 |
| GN 918.1-40-SKS-*-90  | 40      | 90  | M 6 | 24 | 20 | 10 | 26 | 0.2  | 15  | 195 |
| GN 918.1-50-SKS-*-12  | 50      | 12  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 292 |
| GN 918.1-50-SKS-*-22  | 50      | 22  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 296 |
| GN 918.1-50-SKS-*-32  | 50      | 32  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 300 |
| GN 918.1-50-SKS-*-42  | 50      | 42  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 303 |
| GN 918.1-50-SKS-*-52  | 50      | 52  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 308 |
| GN 918.1-50-SKS-*-62  | 50      | 62  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 311 |
| GN 918.1-50-SKS-*-72  | 50      | 72  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 315 |
| GN 918.1-50-SKS-*-82  | 50      | 82  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 319 |
| GN 918.1-50-SKS-*-92  | 50      | 92  | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 321 |
| GN 918.1-50-SKS-*-102 | 50      | 102 | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 319 |
| GN 918.1-50-SKS-*-112 | 50      | 112 | M 8 | 28 | 24 | 12 | 31 | 0.2  | 19  | 328 |

R型重量

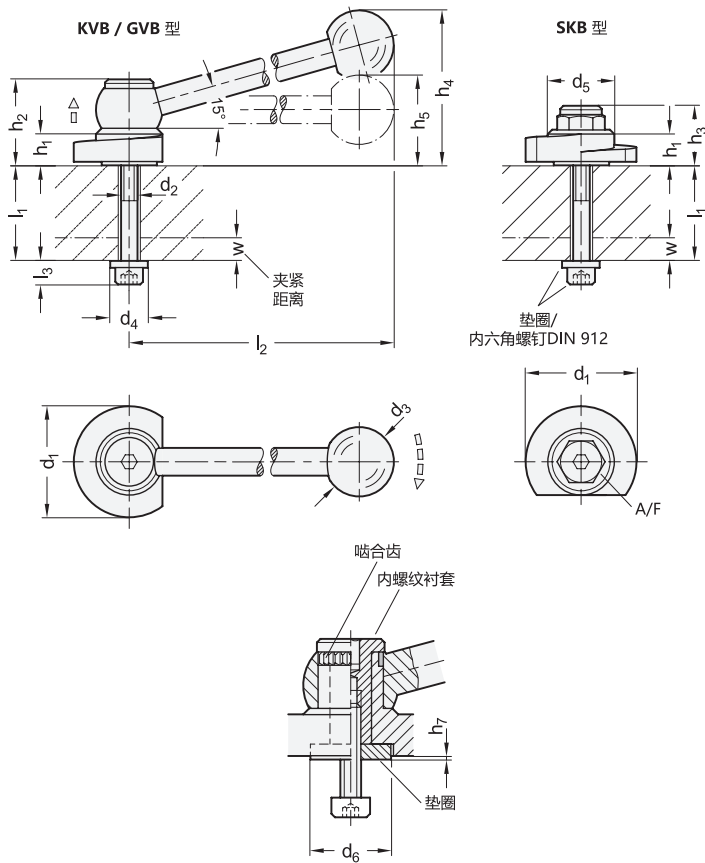


\*完整型号请添加旋向索引

R 顺时针旋转（拔出款）  
L 逆时针旋转

GN 918.1-KVB

| 说明                    | d1 -0.5 | l1 最大 | d2  | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2   | h4 ≈ | h5 | h7 ≈ | l2 ≈ | l3   | w 最大 | 重量  |
|-----------------------|---------|-------|-----|----|----|----|----|----|------|------|----|------|------|------|------|-----|
| GN 918.1-40-KVB-*-12  | 40      | 12    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 179 |
| GN 918.1-40-KVB-*-22  | 40      | 22    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 181 |
| GN 918.1-40-KVB-*-27  | 40      | 27    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 182 |
| GN 918.1-40-KVB-*-32  | 40      | 32    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 183 |
| GN 918.1-40-KVB-*-37  | 40      | 37    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 184 |
| GN 918.1-40-KVB-*-42  | 40      | 42    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 185 |
| GN 918.1-40-KVB-*-47  | 40      | 47    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 186 |
| GN 918.1-40-KVB-*-57  | 40      | 57    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 188 |
| GN 918.1-40-KVB-*-62  | 40      | 62    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 188 |
| GN 918.1-40-KVB-*-67  | 40      | 67    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 189 |
| GN 918.1-40-KVB-*-77  | 40      | 77    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 191 |
| GN 918.1-40-KVB-*-82  | 40      | 82    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 193 |
| GN 918.1-50-KVB-*-10  | 50      | 10    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 296 |
| GN 918.1-50-KVB-*-20  | 50      | 20    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 298 |
| GN 918.1-50-KVB-*-30  | 50      | 30    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 302 |
| GN 918.1-50-KVB-*-40  | 50      | 40    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 306 |
| GN 918.1-50-KVB-*-50  | 50      | 50    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 310 |
| GN 918.1-50-KVB-*-60  | 50      | 60    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 313 |
| GN 918.1-50-KVB-*-70  | 50      | 70    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 318 |
| GN 918.1-50-KVB-*-80  | 50      | 80    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 321 |
| GN 918.1-50-KVB-*-90  | 50      | 90    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 325 |
| GN 918.1-50-KVB-*-100 | 50      | 100   | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 329 |

R型重量

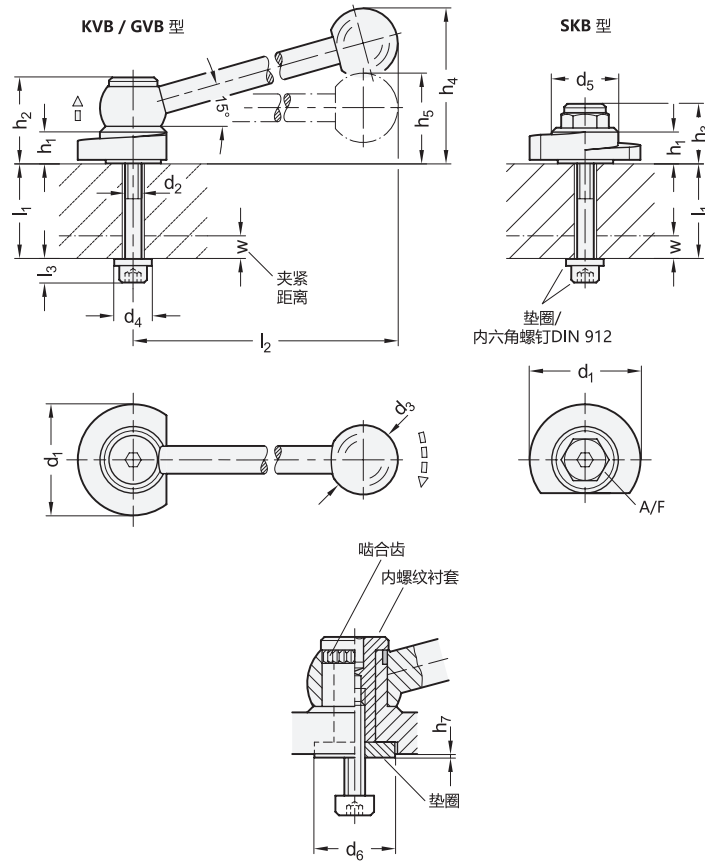


\*完整型号请添加旋向索引  
R 顺时针旋转 (拔出款)      L 逆时针旋转

GN 918.1-GVB

| 说明                    | d1 -0.5 | h1 最大 | d2  | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2   | h4 ≈ | h5 | h7 ≈ | l2 ≈ | l3   | w 最大 | △   |
|-----------------------|---------|-------|-----|----|----|----|----|----|------|------|----|------|------|------|------|-----|
| GN 918.1-40-GVB-*.12  | 40      | 12    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 179 |
| GN 918.1-40-GVB-*.22  | 40      | 22    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 181 |
| GN 918.1-40-GVB-*.27  | 40      | 27    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 182 |
| GN 918.1-40-GVB-*.32  | 40      | 32    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 183 |
| GN 918.1-40-GVB-*.37  | 40      | 37    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 184 |
| GN 918.1-40-GVB-*.42  | 40      | 42    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 185 |
| GN 918.1-40-GVB-*.47  | 40      | 47    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 186 |
| GN 918.1-40-GVB-*.57  | 40      | 57    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 188 |
| GN 918.1-40-GVB-*.62  | 40      | 62    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 188 |
| GN 918.1-40-GVB-*.67  | 40      | 67    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 189 |
| GN 918.1-40-GVB-*.77  | 40      | 77    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 191 |
| GN 918.1-40-GVB-*.82  | 40      | 82    | M 6 | 25 | 12 | 24 | 20 | 10 | 30.5 | 55   | 31 | 0.2  | 100  | 8.5  | 5    | 193 |
| GN 918.1-50-GVB-*.10  | 50      | 10    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 296 |
| GN 918.1-50-GVB-*.20  | 50      | 20    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 298 |
| GN 918.1-50-GVB-*.30  | 50      | 30    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 302 |
| GN 918.1-50-GVB-*.40  | 50      | 40    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 306 |
| GN 918.1-50-GVB-*.50  | 50      | 50    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 310 |
| GN 918.1-50-GVB-*.60  | 50      | 60    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 313 |
| GN 918.1-50-GVB-*.70  | 50      | 70    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 318 |
| GN 918.1-50-GVB-*.80  | 50      | 80    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 321 |
| GN 918.1-50-GVB-*.90  | 50      | 90    | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 325 |
| GN 918.1-50-GVB-*.100 | 50      | 100   | M 8 | 30 | 16 | 28 | 24 | 12 | 34.5 | 62   | 36 | 0.2  | 116  | 10.5 | 5    | 329 |

R型重量

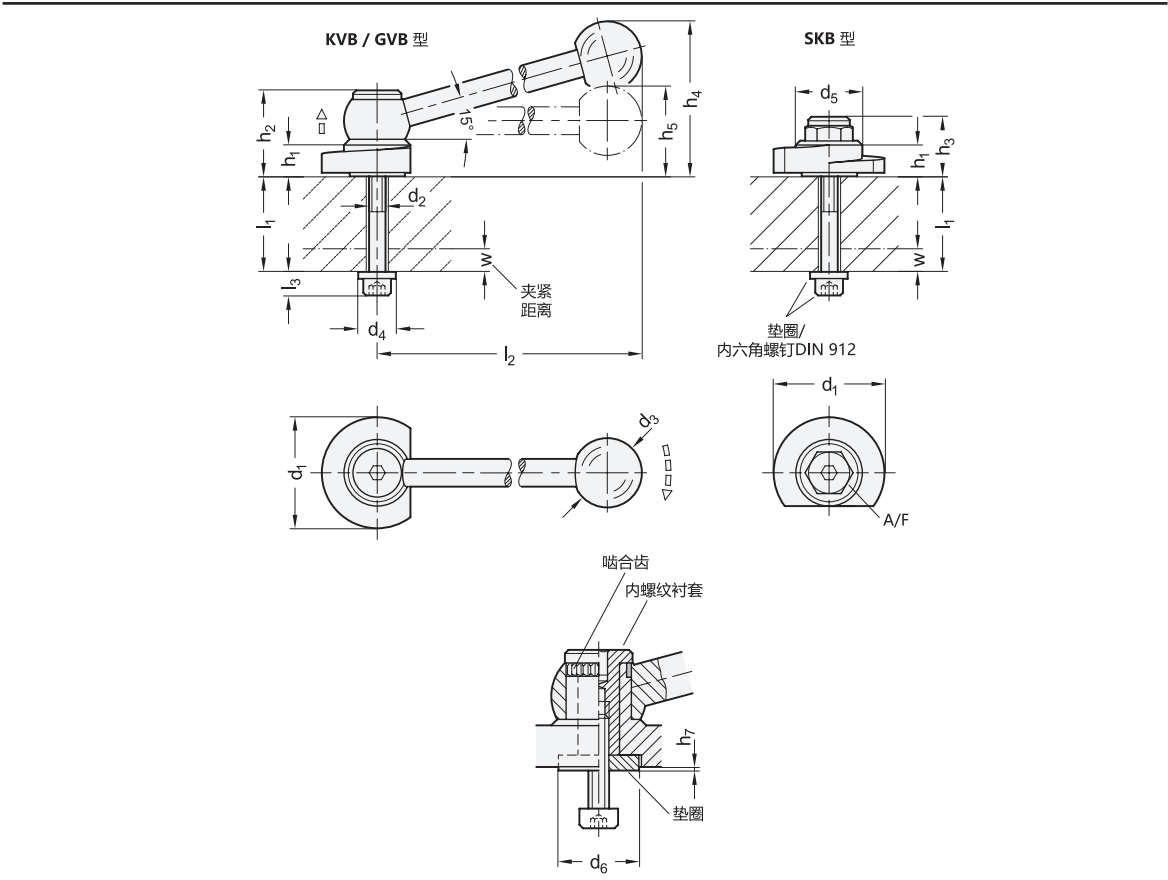

\*完整型号请添加旋向索引  
R 顺时针旋转（拔出款）  
L 逆时针旋转

GN 918.1-SKB

| 说明                    | d1 -0.5 | li 最大 | d2  | d4 | d5 | d6 | h1 | h3 | h7 ≈ | l3   | A/F | w 最大 | ⚙   |
|-----------------------|---------|-------|-----|----|----|----|----|----|------|------|-----|------|-----|
| GN 918.1-40-SKB-*-12  | 40      | 12    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 88  |
| GN 918.1-40-SKB-*-22  | 40      | 22    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 90  |
| GN 918.1-40-SKB-*-27  | 40      | 27    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 92  |
| GN 918.1-40-SKB-*-32  | 40      | 32    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 92  |
| GN 918.1-40-SKB-*-37  | 40      | 37    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 94  |
| GN 918.1-40-SKB-*-42  | 40      | 42    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 94  |
| GN 918.1-40-SKB-*-47  | 40      | 47    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 96  |
| GN 918.1-40-SKB-*-57  | 40      | 57    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 97  |
| GN 918.1-40-SKB-*-62  | 40      | 62    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 98  |
| GN 918.1-40-SKB-*-67  | 40      | 67    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 98  |
| GN 918.1-40-SKB-*-77  | 40      | 77    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 100 |
| GN 918.1-40-SKB-*-82  | 40      | 82    | M 6 | 12 | 24 | 20 | 10 | 21 | 0.2  | 8.5  | 15  | 5    | 102 |
| GN 918.1-50-SKB-*-10  | 50      | 10    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 160 |
| GN 918.1-50-SKB-*-20  | 50      | 20    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 162 |
| GN 918.1-50-SKB-*-30  | 50      | 30    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 166 |
| GN 918.1-50-SKB-*-40  | 50      | 40    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 170 |
| GN 918.1-50-SKB-*-50  | 50      | 50    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 174 |
| GN 918.1-50-SKB-*-60  | 50      | 60    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 177 |
| GN 918.1-50-SKB-*-70  | 50      | 70    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 182 |
| GN 918.1-50-SKB-*-80  | 50      | 80    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 185 |
| GN 918.1-50-SKB-*-90  | 50      | 90    | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 189 |
| GN 918.1-50-SKB-*-100 | 50      | 100   | M 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 24 | 0.2  | 10.5 | 19  | 5    | 193 |

R型重量