

定位环

用于下止推夹 GN 9192



规格

- 钢制
- 发黑处理
- 固定螺钉
- 钢制, 发黑处理
- 铜尖



信息

定位环 GN 9192.2 经由定位销将下止推夹的旋转范围限制 GN 9192 (参见页) 为 110° 左右。可以调整环的位置, 以确保当夹具抵靠定位销旋转时, 能够可靠地到达夹紧位置。

定位环用两个固定螺钉固定。下止推夹的行程减少定位环的高度 h_1 。



应用示例

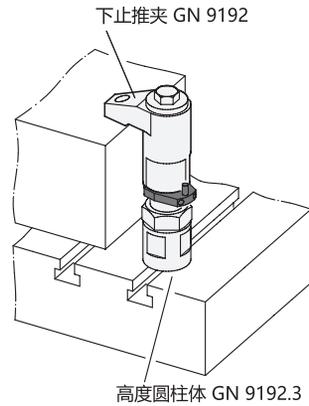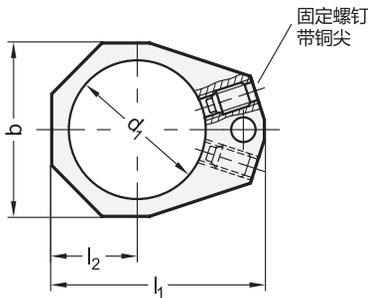

GN 9192.2

说明	d0 GN 9192	d1	h1	b	d2	h2	l1	l2	⚖
GN 9192.2-28-7	40	28	7	35	5	16	43.5	17.5	32