

高度圆柱体

规格

钢制


- 表面硬化处理
- 发黑处理

DIN 913 埋头螺钉
钢制, 发黑处理


信息

高度圆柱体 GN 9192.3 用于增加下止推夹的夹紧高度 GN 9192 (参见页).

高度圆柱体还可与定位元件和夹紧垫结合使用, 以将接触点定位在距基准面更远的位置。

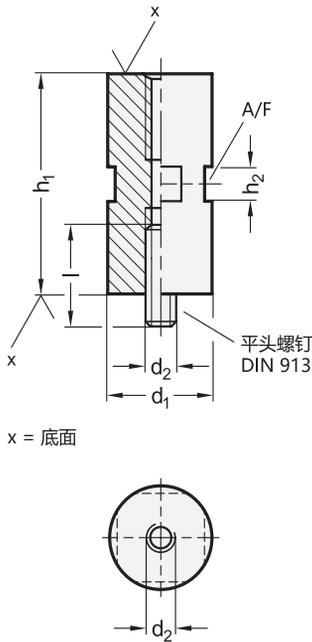

应用示例

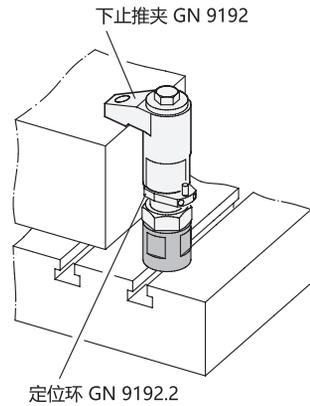

GN 9192.3

| 说明 | d1 -0.1 | d2 | h1 ±0.01 | h2 | l | A/F | △ |
|---------------------|---------|------|----------|----|----|-----|-----|
| GN 9192.3-25-M8-20 | 25 | M 8 | 20 | 10 | 20 | 22 | 71 |
| GN 9192.3-25-M8-40 | 25 | M 8 | 40 | 20 | 25 | 22 | 139 |
| GN 9192.3-40-M12-35 | 40 | M 12 | 35 | 20 | 30 | 36 | 319 |
| GN 9192.3-40-M12-70 | 40 | M 12 | 70 | 20 | 35 | 36 | 644 |