

下拉板

用于 GN 920.1 楔形夹具, 钢制

规格

板

钢制
发黑处理

内六角柱头螺钉 ISO 4762

钢制

定距套筒

钢制





信息

GN 920.2 下拉板让楔形夹具 GN 920.1 (参见页面 1070) 可以在下拉过程中轻松夹紧。

其中包括内六角螺帽 ISO 4762 和定距衬套。

安全信息

在安装、初始操作和使用过程中必须遵守操作说明中的信息。这些信息随产品附上, 或在 elesa-ganter.zh 的产品页面上以数字形式提供。

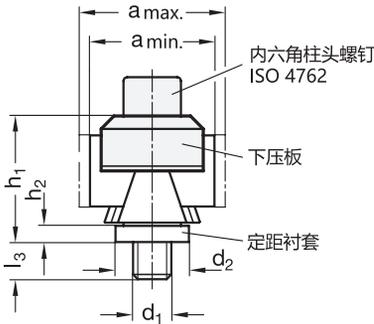

GN 920.2

| Description | l1 | l2 | d1 | a | | a | | b | d2 Ø | h1 ≈ | h2 | l3 最大 | 用于 | 用于 | 磅 |
|--------------------|----|----|------|--------------------|--------------------|------------|------------|----|------|------|----|-------|-----------|-----------|-----|
| | | | | GA 型 GL 型 最大 | GA 型 GL 型 最小 | RF 型 最大 | RF 型 最小 | | | | | | 楔形夹具 d | 楔形夹具 b | |
| GN 920.2-25-32-M8 | 25 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 21 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 21 | 60 |
| GN 920.2-29-32-M8 | 29 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 25 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 25 | 76 |
| GN 920.2-36-32-M8 | 36 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 32 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 32 | 84 |
| GN 920.2-44-32-M8 | 44 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 40 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 40 | 92 |
| GN 920.2-44-32-M12 | 44 | 32 | M 12 | 45.5 | 40 | 45.5 | 40 | 40 | 23 | 38 | 5 | 11.5 | M 12 | 40 | 156 |
| GN 920.2-54-32-M8 | 54 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 50 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 50 | 90 |
| GN 920.2-54-32-M12 | 54 | 32 | M 12 | 45.5 | 40 | 45.5 | 40 | 50 | 23 | 38 | 5 | 11.5 | M 12 | 50 | 170 |