

盘形手轮

铝, 粉末涂层

规格

孔代码

- **B**款: 不带键槽
- **K**款: 带键槽 DIN 6885-1 P9

类型

- **A**型: 不带手柄
- **R**型: 带旋转手柄

轮芯

压铸铝

- 机加工轮毂
- 车削轮缘
径向和轴向跳动 < 0.4
- 粉末涂层
 - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料
浅灰色

旋转手柄 GN 798.2 (参见页 578)

- 聚酰胺 (PA) 塑料
- 黑色, 亚光饰面
- 钢制轴
镀锌, 蓝钝

GN 599.5 柱状旋转手柄

- 聚酰胺 (PA) 塑料
- 黑色, 亚光饰面
- 不锈钢轴 AISI 303

信息

GN 923 盘形手轮的显著特点在于其时尚的设计。
可拆卸塑料盖帽用于遮蔽固定元件, 如: 埋头螺钉、垫圈以及突出或凹陷轴。

附件


- GN 184 埋头垫圈 (参见页 971)


技术信息

- DIN 6885 键槽 (参见页 A16)
- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)



reddot design award

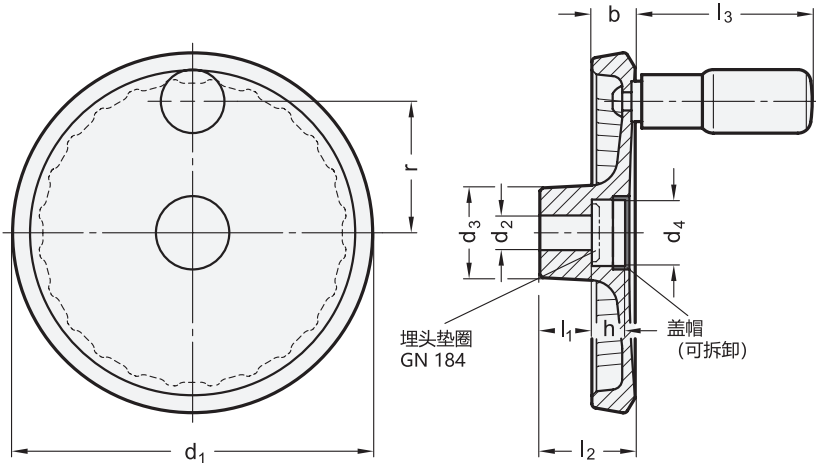

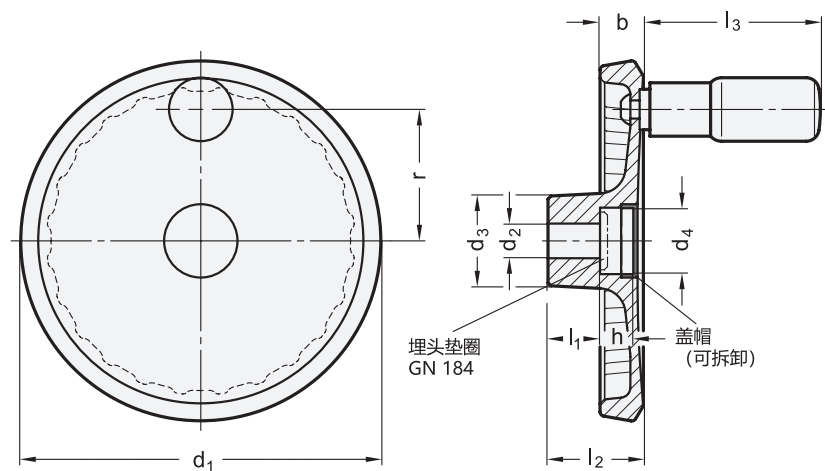


*完整代码及型号请添加色号索引(SW 或 SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 923-A

说明	d1	d2 H7 孔	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø 手柄 GN 798.2	Ø 手柄 GN 599.5	推荐埋头垫圈	66
GN 923-50-B6-A-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	66
GN 923-50-K6-A-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	66
GN 923-50-B8-A-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	65
GN 923-50-K8-A-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	65
GN 923-63-B8-A-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	103
GN 923-63-K8-A-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	103
GN 923-63-B10-A-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	102
GN 923-63-K10-A-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	102
GN 923-80-B10-A-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	101
GN 923-80-K10-A-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	101
GN 923-80-B12-A-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-80-K12-A-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-100-B10-A-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	153
GN 923-100-K10-A-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	153
GN 923-100-B12-A-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	150
GN 923-100-K12-A-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	150
GN 923-125-B12-A-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	253
GN 923-125-K12-A-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	253
GN 923-125-B14-A-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	261
GN 923-125-K14-A-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	261
GN 923-140-B14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	338
GN 923-140-K14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	338
GN 923-140-B16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	333
GN 923-140-K16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	333
GN 923-160-B14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	432
GN 923-160-K14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	432
GN 923-160-B16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	450
GN 923-160-K16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	450
GN 923-200-B18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	780
GN 923-200-K18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	780
GN 923-200-B20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	765
GN 923-200-K20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	765

SW型重量

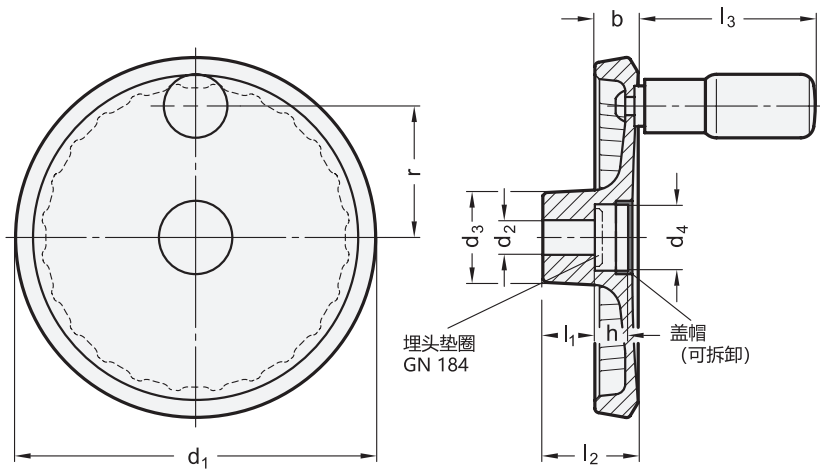

*完整代码及型号请添加色号索引(SW 或 SR)

SW	SR
RAL9005	RAL9006

GN 923-R

说明	d1	d2 H7 孔	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø 手柄 GN 798.2	Ø 手柄 GN 599.5	推荐埋头垫圈	△
GN 923-50-B6-R-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	77
GN 923-50-K6-R-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	77
GN 923-50-B8-R-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	76
GN 923-50-K8-R-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	76
GN 923-63-B8-R-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	115
GN 923-63-K8-R-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	115
GN 923-63-B10-R-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	113
GN 923-63-K10-R-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	113
GN 923-80-B10-R-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	120
GN 923-80-K10-R-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	120
GN 923-80-B12-R-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-80-K12-R-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-100-B10-R-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	180
GN 923-100-K10-R-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	180
GN 923-100-B12-R-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	300
GN 923-100-K12-R-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	300
GN 923-125-B12-R-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	340
GN 923-125-K12-R-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	340
GN 923-125-B14-R-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	339
GN 923-125-K14-R-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	339
GN 923-140-B14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	420
GN 923-140-K14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	420
GN 923-140-B16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	382
GN 923-140-K16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	382
GN 923-160-B14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	543
GN 923-160-K14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	543
GN 923-160-B16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	540
GN 923-160-K16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	540
GN 923-200-B18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	880
GN 923-200-K18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	880
GN 923-200-B20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	889
GN 923-200-K20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	889

SW型重量