

# 轮辐手轮

铝, 喷塑涂层

## 规格

### 孔代码

- **B**款: 不带键槽
- **K**款: 带键槽 DIN 6885-1 P9

### 类型

- **A**型: 不带手柄
- **R**型: 带旋转手柄

### 轮芯

压铸铝

- 机加工轮毂
- 车削轮缘  
径向和轴向跳动 < 0.4
- 粉末涂层
  - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
  - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

### 盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料  
浅灰色

### 旋转手柄 GN 798.2 (参见页 578)

- 聚酰胺 (PA) 塑料
- 黑色, 亚光饰面
- 钢制轴  
镀锌, 蓝钝

## 信息

GN 924 轮辐手轮的显著特点是其时尚的设计。  
可拆卸塑料盖帽用于遮蔽固定元件, 如: 埋头螺钉、垫圈以及突出或凹陷轴。

## 附件


- GN 184 埋头垫圈 (参见页 971)


## 技术信息

- DIN 6885 键槽 (参见页 A16)
- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)



reddot design award

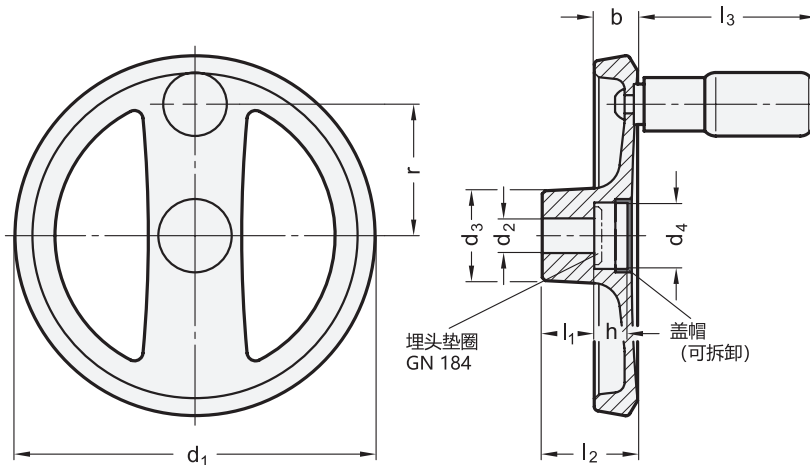

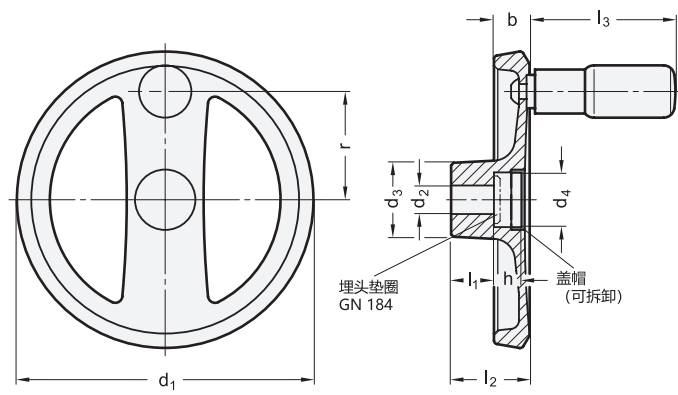

\*完整代码及型号请添加色号索引(SW 或 SR)

**SW** **SR**  
RAL9005 RAL9006

GN 924-A

| 说明                 | d1  | d2 H7 孔 | d3 | d4   | b    | h    | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r    | Ø 手柄 GN 798.2 | 推荐埋头垫圈    | 📐   |
|--------------------|-----|---------|----|------|------|------|----|------|------|------|---------------|-----------|-----|
| GN 924-125-B12-A-* | 125 | 12      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 255 |
| GN 924-125-K12-A-* | 125 | 12      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 255 |
| GN 924-125-B14-A-* | 125 | 14      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 250 |
| GN 924-125-K14-A-* | 125 | 14      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 250 |
| GN 924-140-B14-A-* | 140 | 14      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 340 |
| GN 924-140-K14-A-* | 140 | 14      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 340 |
| GN 924-140-B16-A-* | 140 | 16      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 338 |
| GN 924-140-K16-A-* | 140 | 16      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 338 |
| GN 924-160-B14-A-* | 160 | 14      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 460 |
| GN 924-160-K14-A-* | 160 | 14      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 460 |
| GN 924-160-B16-A-* | 160 | 16      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 496 |
| GN 924-160-K16-A-* | 160 | 16      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 496 |
| GN 924-200-B18-A-* | 200 | 18      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 730 |
| GN 924-200-K18-A-* | 200 | 18      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 730 |
| GN 924-200-B20-A-* | 200 | 20      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 740 |
| GN 924-200-K20-A-* | 200 | 20      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 740 |

GN 924-R

| 说明                 | d1  | d2 H7 孔 | d3 | d4   | b    | h    | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r    | Ø 手柄 GN 798.2 | 推荐埋头垫圈    | 📐   |
|--------------------|-----|---------|----|------|------|------|----|------|------|------|---------------|-----------|-----|
| GN 924-125-B12-R-* | 125 | 12      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 340 |
| GN 924-125-K12-R-* | 125 | 12      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 340 |
| GN 924-125-B14-R-* | 125 | 14      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 380 |
| GN 924-125-K14-R-* | 125 | 14      | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22            | GN 184-20 | 380 |
| GN 924-140-B14-R-* | 140 | 14      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 420 |
| GN 924-140-K14-R-* | 140 | 14      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 420 |
| GN 924-140-B16-R-* | 140 | 16      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 429 |
| GN 924-140-K16-R-* | 140 | 16      | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24            | GN 184-25 | 429 |
| GN 924-160-B14-R-* | 160 | 14      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 560 |
| GN 924-160-K14-R-* | 160 | 14      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 560 |
| GN 924-160-B16-R-* | 160 | 16      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 550 |
| GN 924-160-K16-R-* | 160 | 16      | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24            | GN 184-25 | 550 |
| GN 924-200-B18-R-* | 200 | 18      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 875 |
| GN 924-200-K18-R-* | 200 | 18      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 875 |
| GN 924-200-B20-R-* | 200 | 20      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 880 |
| GN 924-200-K20-R-* | 200 | 20      | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25            | GN 184-32 | 880 |

SW型重量



操作件 15