

带偏心凸轮的夹紧杆

带内螺纹/带螺杆, 塑料接触板

规格

类型

- A型: 塑料接触板, 带调节螺母
- B型: 塑料接触板, 不带调节螺母

柄身

压铸锌

喷塑涂层 (耐磨环氧树脂)

- 黑色, RAL 9005 **B**
- 橙色, RAL 2004 **O**
- 红色, RAL 3000 **R**
- 银色, RAL 9006 **S**

轴, 阻滞螺母 / 螺钉

固定螺母和固定螺钉 (仅 A 型)

AISI 303 不锈钢

接触板

玻璃纤维增强

- A型: 高科技聚合物 (聚甲醛 POM)
- B 型: 高科技聚合物 (聚酰胺 PA)

信息

GN 927.4 偏心凸轮夹紧杆可用于快速夹紧和释放操作。因此, 与通过螺纹进行的夹紧操作相比, 该类型的夹紧杆可实现无扭矩夹紧。该夹紧杆的设计可确保其在运动中不会超过最大夹紧力。由于所有零件均按正确的顺序安装, 故无松散的元件。


A 型具有如下优点:

可通过带细螺纹的滚花螺母调节偏心凸轮与接触面间的距离, 因此仅通过简单的调节便可设定最大夹紧力。此外, 还可选择相对于夹紧轴的较佳杆位。


- 构造特点 (参见页)
- 夹紧和手动力 (参见页)

技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)

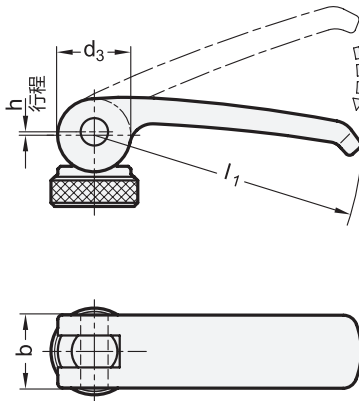


A 型

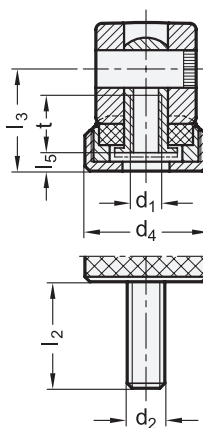

B 型

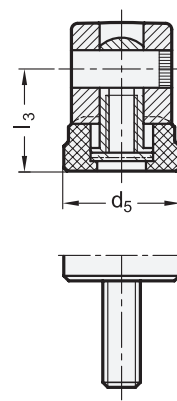

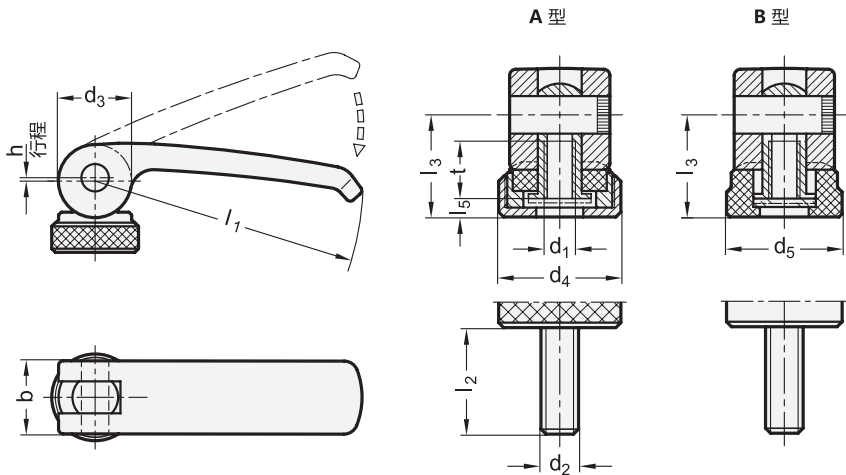

* 增加手柄柄身的颜色索引 (B, O, R 或 S)

B	O	R	S
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 927.4-带内螺纹

说明	l1	d1	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	t	△
GN 927.4-44-M4-A-*	44	M 4	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927.4-44-M5-A-*	44	M 5	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927.4-63-M5-A-*	63	M 5	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	56
GN 927.4-63-M6-A-*	63	M 6	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	56
GN 927.4-82-M6-A-*	82	M 6	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	112
GN 927.4-82-M8-A-*	82	M 8	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	110
GN 927.4-101-M8-A-*	101	M 8	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	210
GN 927.4-101-M10-A-*	101	M 10	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	211
GN 927.4-44-M4-B-*	44	M 4	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	24
GN 927.4-44-M5-B-*	44	M 5	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	24
GN 927.4-63-M5-B-*	63	M 5	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	51
GN 927.4-63-M6-B-*	63	M 6	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	50
GN 927.4-82-M6-B-*	82	M 6	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	97
GN 927.4-82-M8-B-*	82	M 8	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	98
GN 927.4-101-M8-B-*	101	M 8	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	19
GN 927.4-101-M10-B-*	101	M 10	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	185

S型重量



* 增加手柄柄身的颜色索引 (B, O, R 或 S)

B RAL9005 **O** RAL2004 **R** RAL3000 **S** RAL9006

GN 927.4-带螺杆

说明	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	△L
GN 927.4-44-M4-12-A-*	44	M 4	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.4-44-M4-16-A-*	44	M 4	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.4-44-M4-20-A-*	44	M 4	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	28
GN 927.4-44-M4-25-A-*	44	M 4	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M4-30-A-*	44	M 4	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M5-12-A-*	44	M 5	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	28
GN 927.4-44-M5-16-A-*	44	M 5	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M5-20-A-*	44	M 5	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-44-M5-25-A-*	44	M 5	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-44-M5-30-A-*	44	M 5	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-44-M5-35-A-*	44	M 5	35	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M5-40-A-*	44	M 5	40	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-63-M5-16-A-*	63	M 5	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927.4-63-M5-20-A-*	63	M 5	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927.4-63-M5-25-A-*	63	M 5	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	61
GN 927.4-63-M5-30-A-*	63	M 5	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927.4-63-M5-35-A-*	63	M 5	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	62
GN 927.4-63-M5-40-A-*	63	M 5	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M5-50-A-*	63	M 5	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	65
GN 927.4-63-M6-16-A-*	63	M 6	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927.4-63-M6-20-A-*	63	M 6	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	61
GN 927.4-63-M6-25-A-*	63	M 6	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	62
GN 927.4-63-M6-30-A-*	63	M 6	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M6-35-A-*	63	M 6	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M6-40-A-*	63	M 6	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M6-50-A-*	63	M 6	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	75
GN 927.4-82-M6-20-A-*	82	M 6	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	118
GN 927.4-82-M6-25-A-*	82	M 6	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	119
GN 927.4-82-M6-30-A-*	82	M 6	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927.4-82-M6-35-A-*	82	M 6	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927.4-82-M6-40-A-*	82	M 6	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	122
GN 927.4-82-M6-50-A-*	82	M 6	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	123
GN 927.4-82-M6-60-A-*	82	M 6	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	126
GN 927.4-82-M8-20-A-*	82	M 8	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	121
GN 927.4-82-M8-25-A-*	82	M 8	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	122
GN 927.4-82-M8-30-A-*	82	M 8	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	123
GN 927.4-82-M8-35-A-*	82	M 8	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	125
GN 927.4-82-M8-40-A-*	82	M 8	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	128
GN 927.4-82-M8-50-A-*	82	M 8	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.4-82-M8-60-A-*	82	M 8	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	132
GN 927.4-101-M8-20-A-*	101	M 8	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	225
GN 927.4-101-M8-25-A-*	101	M 8	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	228
GN 927.4-101-M8-30-A-*	101	M 8	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	230
GN 927.4-101-M8-35-A-*	101	M 8	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	231
GN 927.4-101-M8-40-A-*	101	M 8	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927.4-101-M8-50-A-*	101	M 8	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	235
GN 927.4-101-M8-60-A-*	101	M 8	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	238
GN 927.4-101-M10-20-A-*	101	M 10	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	229
GN 927.4-101-M10-25-A-*	101	M 10	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927.4-101-M10-30-A-*	101	M 10	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	234
GN 927.4-101-M10-35-A-*	101	M 10	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	237
GN 927.4-101-M10-40-A-*	101	M 10	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	240
GN 927.4-101-M10-50-A-*	101	M 10	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	243
GN 927.4-101-M10-60-A-*	101	M 10	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	250

GN 927.4带螺杆

说明	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	
GN 927.4-44-M4-12-B-*	44	M 4	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	25
GN 927.4-44-M4-16-B-*	44	M 4	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.4-44-M4-20-B-*	44	M 4	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	25
GN 927.4-44-M4-25-B-*	44	M 4	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.4-44-M4-30-B-*	44	M 4	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927.4-44-M5-12-B-*	44	M 5	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	24
GN 927.4-44-M5-16-B-*	44	M 5	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927.4-44-M5-20-B-*	44	M 5	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.4-44-M5-25-B-*	44	M 5	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.4-44-M5-30-B-*	44	M 5	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.4-44-M5-35-B-*	44	M 5	35	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	31
GN 927.4-44-M5-40-B-*	44	M 5	40	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.4-63-M5-16-B-*	63	M 5	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	54
GN 927.4-63-M5-20-B-*	63	M 5	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	55
GN 927.4-63-M5-25-B-*	63	M 5	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927.4-63-M5-30-B-*	63	M 5	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927.4-63-M5-35-B-*	63	M 5	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	58
GN 927.4-63-M5-40-B-*	63	M 5	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	58
GN 927.4-63-M5-50-B-*	63	M 5	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	59
GN 927.4-63-M6-16-B-*	63	M 6	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	54
GN 927.4-63-M6-20-B-*	63	M 6	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	55
GN 927.4-63-M6-25-B-*	63	M 6	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927.4-63-M6-30-B-*	63	M 6	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	57
GN 927.4-63-M6-35-B-*	63	M 6	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	58
GN 927.4-63-M6-40-B-*	63	M 6	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	59
GN 927.4-63-M6-50-B-*	63	M 6	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	60
GN 927.4-82-M6-20-B-*	82	M 6	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	103
GN 927.4-82-M6-25-B-*	82	M 6	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	104
GN 927.4-82-M6-30-B-*	82	M 6	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	106
GN 927.4-82-M6-35-B-*	82	M 6	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	106
GN 927.4-82-M6-40-B-*	82	M 6	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	108
GN 927.4-82-M6-50-B-*	82	M 6	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	111
GN 927.4-82-M6-60-B-*	82	M 6	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	111
GN 927.4-82-M8-20-B-*	82	M 8	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	106
GN 927.4-82-M8-25-B-*	82	M 8	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	110
GN 927.4-82-M8-30-B-*	82	M 8	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	111
GN 927.4-82-M8-35-B-*	82	M 8	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	112
GN 927.4-82-M8-40-B-*	82	M 8	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	114
GN 927.4-82-M8-50-B-*	82	M 8	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	116
GN 927.4-82-M8-60-B-*	82	M 8	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	120
GN 927.4-101-M8-20-B-*	101	M 8	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	200
GN 927.4-101-M8-25-B-*	101	M 8	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	203
GN 927.4-101-M8-30-B-*	101	M 8	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	204
GN 927.4-101-M8-35-B-*	101	M 8	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	208
GN 927.4-101-M8-40-B-*	101	M 8	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	209
GN 927.4-101-M8-50-B-*	101	M 8	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	200
GN 927.4-101-M8-60-B-*	101	M 8	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	214
GN 927.4-101-M10-20-B-*	101	M 10	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	205
GN 927.4-101-M10-25-B-*	101	M 10	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	184
GN 927.4-101-M10-30-B-*	101	M 10	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	210
GN 927.4-101-M10-35-B-*	101	M 10	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	220
GN 927.4-101-M10-40-B-*	101	M 10	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	215
GN 927.4-101-M10-50-B-*	101	M 10	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	221
GN 927.4-101-M10-60-B-*	101	M 10	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	225

S型重量

