

"trueround"轴夹紧装置

钢 / 不锈钢

规格

钢制款式

钢制

- 发黑处理
- DIN 912 槽头螺钉
- 镀锌, 蓝钝

不锈钢款式

AISI 303 不锈钢 NI
DIN 912 槽头螺钉
不锈钢

信息

GN 928 型轴夹紧装置可用于快速夹紧尺寸从6到125mm的圆形工件, 并且非常经济。


螺纹孔 d_5 可用于连接夹装置, 或在安装操作中, 作为固定螺钉, 将夹紧装置固定在轴向位置。

附件

- 安装工具 GN 928.1 (代码见表)

技术信息

- ISO 基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

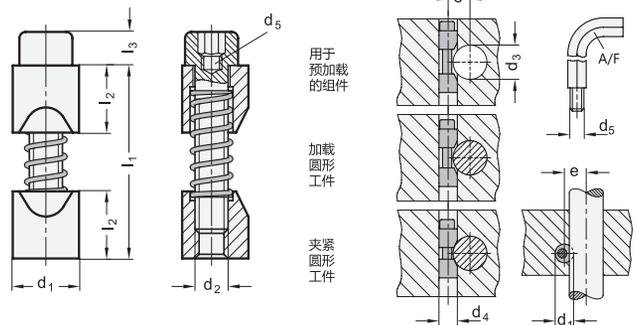

GN 928-ST

说明	d_1 h11	d_2	d_3 圆形工件	d_4 H7	d_5	$e +0.2$	l_1 最大	l_2	l_3	A/F	最大 扭矩Nm	代码 安装工具	⚖️
GN 928-8	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	$d_3/2 + 2.8$	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	7
GN 928-10	10	M 5	10 - 15	10	M 3	$d_3/2 + 3.3$	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	13
GN 928-12	12	M 6	15 - 20	12	M 4	$d_3/2 + 3.5$	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	22
GN 928-16	16	M 8	20 - 30	16	M 5	$d_3/2 + 4$	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	52
GN 928-20	20	M 10	30 - 40	20	M 6	$d_3/2 + 4.8$	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25	25	M 12	40 - 60	25	M 8	$d_3/2 + 5.6$	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	188
GN 928-30	30	M 16	60 - 125	30	M 10	$d_3/2 + 7.9$	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	345

GN 928-NI

不锈钢

说明	d_1 h11	d_2	d_3 圆形工件	d_4 H7	d_5	$e +0.2$	l_1 最大	l_2	l_3	A/F	最大 扭矩Nm	代码 安装工具	⚖️
GN 928-8-NI	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	$d_3/2 + 2.8$	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	8
GN 928-10-NI	10	M 5	10 - 15	10	M 3	$d_3/2 + 3.3$	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	14
GN 928-12-NI	12	M 6	15 - 20	12	M 4	$d_3/2 + 3.5$	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	23
GN 928-16-NI	16	M 8	20 - 30	16	M 5	$d_3/2 + 4$	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	53
GN 928-20-NI	20	M 10	30 - 40	20	M 6	$d_3/2 + 4.8$	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25-NI	25	M 12	40 - 60	25	M 8	$d_3/2 + 5.6$	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	189
GN 928-30-NI	30	M 16	60 - 125	30	M 10	$d_3/2 + 7.9$	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	347