

手柄管

铝材, 带螺钉通道

规格

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
(可提供长度至3000 mm)
- 阳极氧化, 本色 **EL**
(可提供长度至2600 mm)

信息

GN 930 带螺钉通道的手柄管设计用于多样各异的管状手柄(如: GN 333 (参见页 498)).


对于无需手柄支脚的场合, 可以非常经济地采用自攻螺钉, 利用螺钉通道进行固定。在表内列出的长度*l*为库存长度。根据最终客户的需要, 可提供3000 mm以内的任意长度柄身。

附件

- GN 333.8 手柄支脚 (用于管状手柄 Ø 28, 呈角度) (参见页 501)
- GN 333.9 手柄支脚 (用于管状手柄 Ø 28, 平直) (参见页 501)

可按需提供

- 用于 Ø 28 管身的黑色或浅灰色端盖

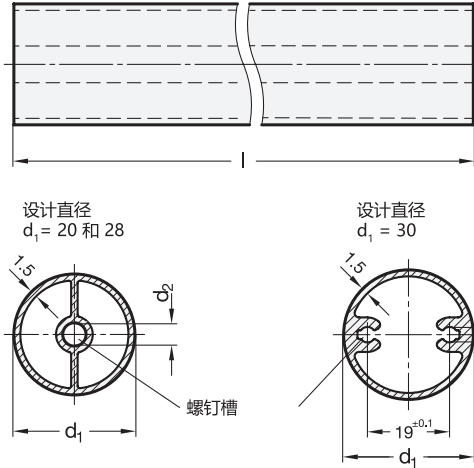

*完整型号请添加旋向索引

SW **EL**

GN 930

说明	$d_1 \pm 0.2$	条长 $l \pm 0.25$	d_2	用于自攻 螺钉 DIN 7500	Δ
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	150
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	90
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	120
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	150
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	195
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	106
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	164
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	280
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	340
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	560

SW型重量