

合页铰链

压铸锌, 适用于面板 (窗格)

规格

压铸锌 ZD

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 SR

铰链销

AISI 303 不锈钢

填充垫圈

不锈钢 AISI 316L

夹紧螺钉

AISI 304 不锈钢

间隔衬套

塑料 (聚酰胺PA)

橡胶嵌件

弹性体 (TPE)



信息

铰链 GN 938 用于固定门窗格, 例如由玻璃或塑料制成的窗格, 使其能够旋转。它们设计成与面板支撑夹具相匹配 GN 939 (参见页)。

面板 (门窗格) 夹在橡胶衬垫之间, 并用隔套额外固定, 形成刚性连接。如果铰链与具有 6, 8 或 10 mm 槽的型材系统一起使用*, 则 T 形螺母 GN 938.1 (参见页) 可用作安装附件。这样就可以很容易地对齐铰链, 并保护它们发生扭曲。

盖子在随货提供时为散离状态。组装后, 它们向侧面滑动, 并自动锁定到位。

附件


- T形螺母 GN 938.1 (参见页)

可按需提供

- 其他颜色




技术信息

- 铰链列表 (参见页 1362)
- 额定负载信息 (参见页 A40)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)


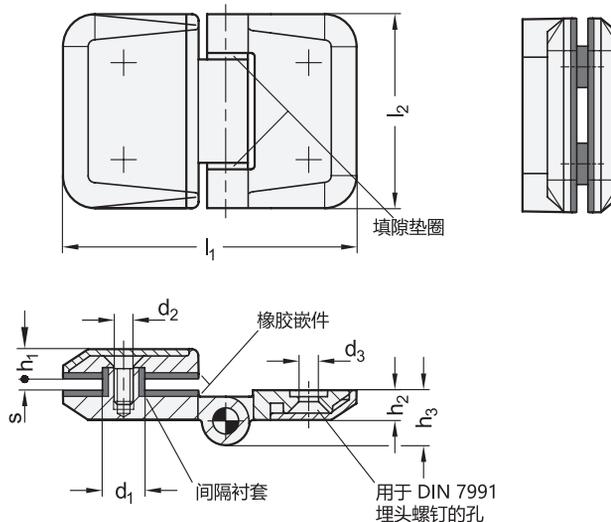


GN 938


说明	l1	l2	s 标称尺寸	s 夹紧范围	d1 -0.2	d2 夹紧螺钉	d3 用于螺钉	h1	h2	h3	A/F	⚖
GN 938-ZD-92-60-4-SW	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-92-60-4-SR	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-122-90-8-SW	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035
GN 938-ZD-122-90-8-SR	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035

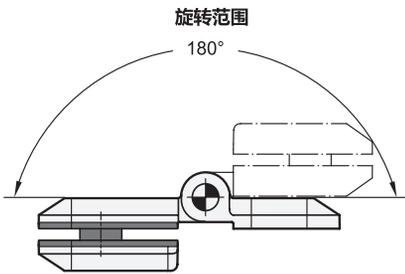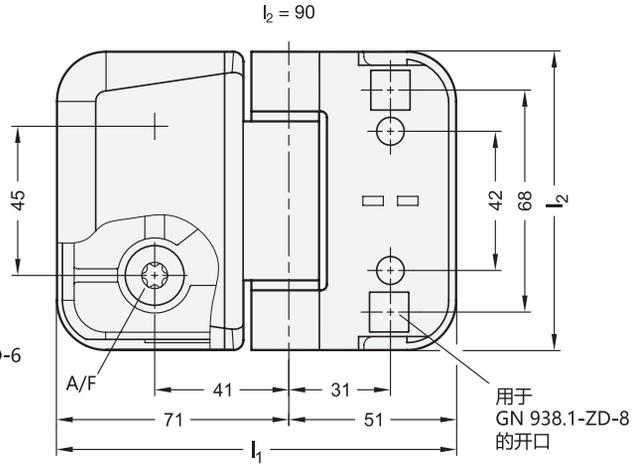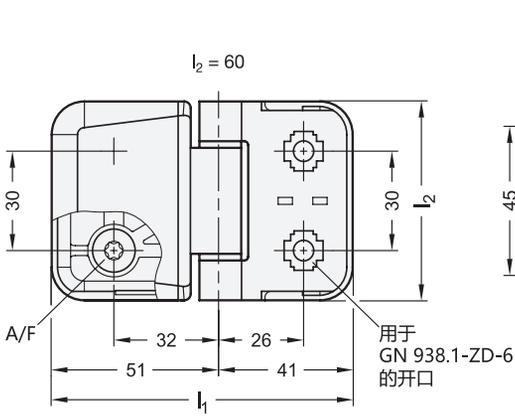

安装说明

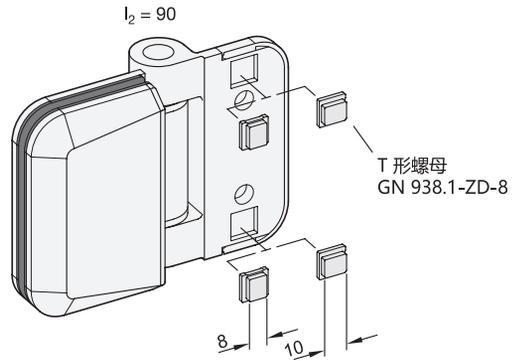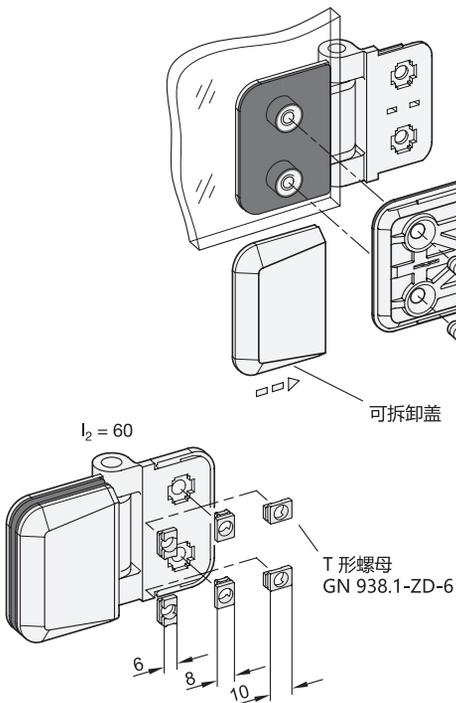

应用示例

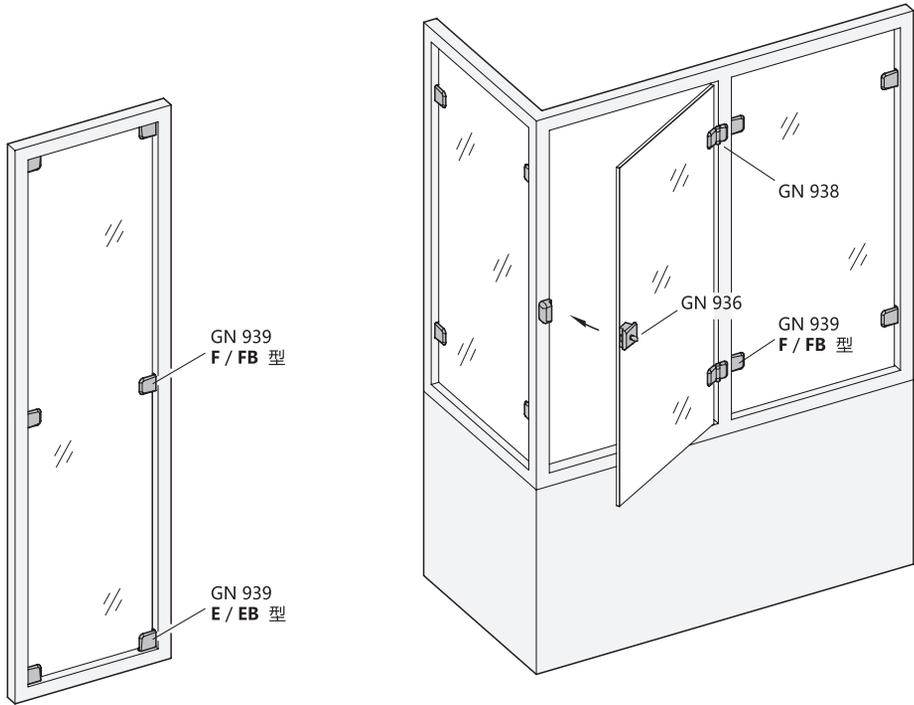

合页铰链 GN 938
T形螺母 GN 938.1
面板支撑夹 GN 939