

## 面板支撑夹

压铸锌, 用于玻璃和塑料面板

### 规格

#### 类型

- E 型: 角夹
- EB 型: 角夹, 带固定销
- F 型: 表面夹
- FA 型: 表面夹, 带挡板
- FB 型: 表面夹, 带固定销

#### 压铸锌 ZD

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 SR

#### 夹紧螺钉

AISI 304 不锈钢

#### 橡胶嵌件

丁腈橡胶 (NBR)

#### 挡板 (FA 型)

不锈钢 AISI 316L

#### 固定销 (EB 型和 FB 型)

- AISI 304 不锈钢
- 聚酰胺喷涂涂层 (PA)

### 信息

夹 GN 939 用于固定玻璃、塑料或其他材料的面板。根据安装情况, 角夹和表面夹均可用。

面板夹在橡胶嵌件之间。此外, 可以选择通过固定销或挡板实现的强制锁定作为类型。

如果夹具与具有 8 或 10 mm 槽的型材系统一起使用, 则 T 形螺母 GN 938.1 (参见页 ) 可用作安装附件。这样可以实现简单的对齐, 防止夹具旋转并抵消可能的应力。

### 可按需提供


- 其他颜色


### 附件

- T形螺母 GN 938.1-ZD-8 (参见页)

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

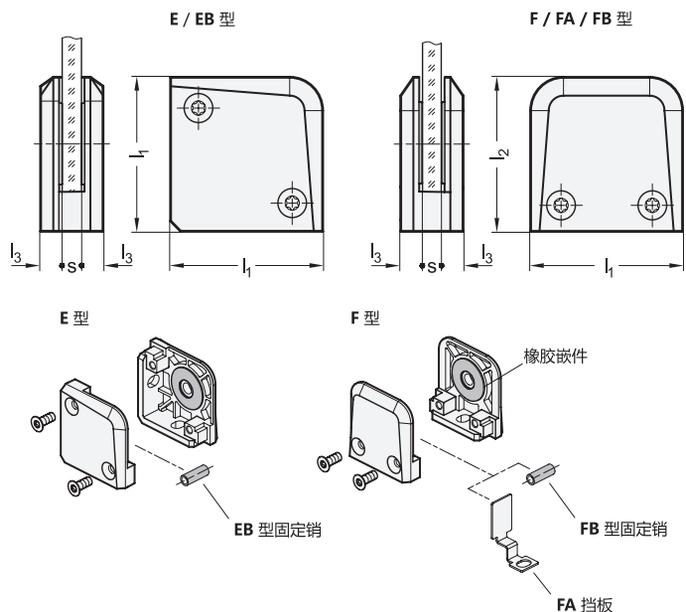

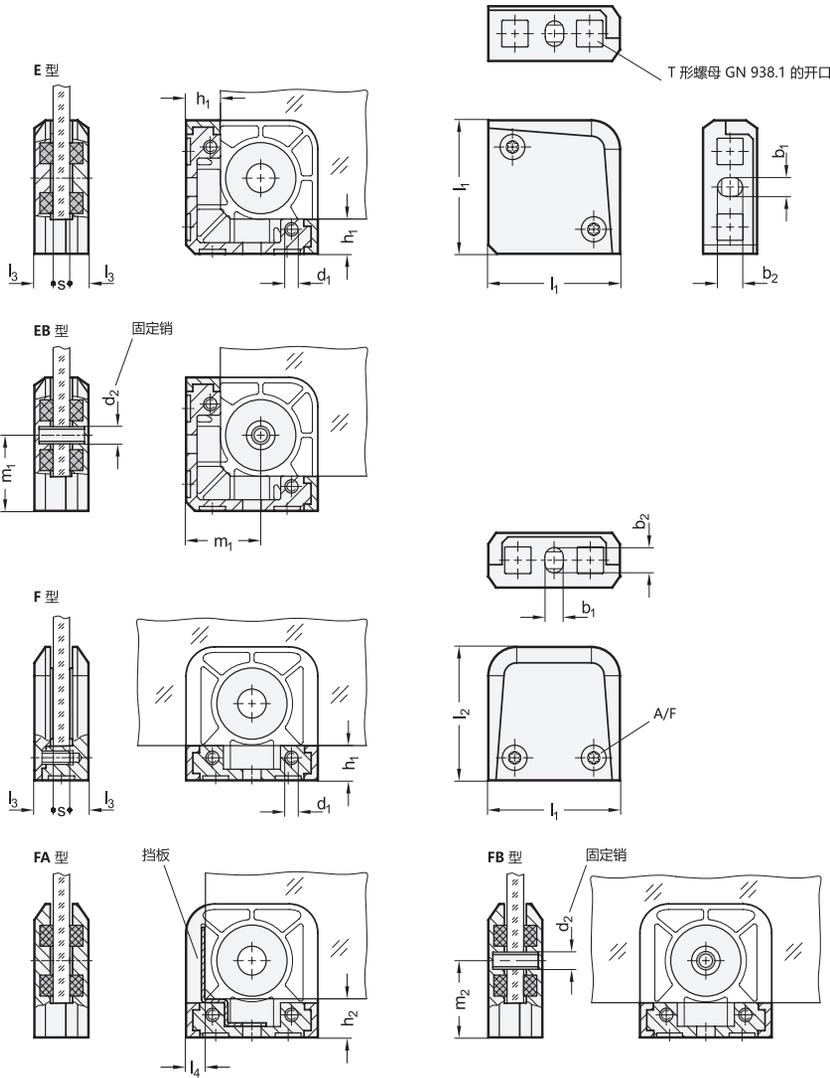

\*包含面板支撑夹 (SW 或 SR) 的颜色索引

<b>SW</b>	<b>SR</b>
RAL9005	RAL9006

**GN 939-E**


说明	l <sub>1</sub>	s	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub> 夹紧螺钉	h <sub>1</sub>	A/F 内梅花头螺钉	⚖
GN 939-ZD-60-5-E-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	260
GN 939-ZD-60-6-E-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	261
GN 939-ZD-60-8-E-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273
GN 939-ZD-60-10-E-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	285
GN 939-ZD-60-12-E-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	297

**GN 939-EB**

说明	l <sub>1</sub>	s	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub> 夹紧螺钉	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	m <sub>1</sub>	A/F 内梅花头螺钉	⚖
GN 939-ZD-60-5-EB-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	260
GN 939-ZD-60-6-EB-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	266
GN 939-ZD-60-8-EB-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	278
GN 939-ZD-60-10-EB-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	291
GN 939-ZD-60-12-EB-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	303

SW型重量



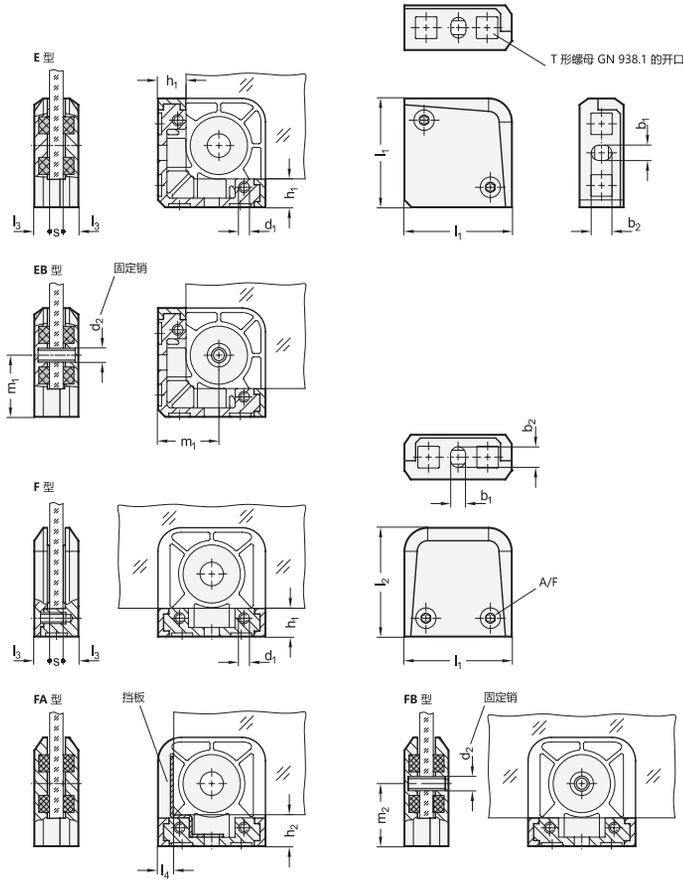

\*包含面板支撑夹 (SW 或 SR) 的颜色索引

<b>SW</b>	<b>SR</b>
RAL9005	RAL9006

**GN 939-F**

说明	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 夹紧螺钉	h1	A/F 内梅花头螺钉	△
GN 939-ZD-60-5-F-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	244
GN 939-ZD-60-6-F-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	248
GN 939-ZD-60-8-F-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	256
GN 939-ZD-60-10-F-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	265
GN 939-ZD-60-12-F-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273

**GN 939-FA**


说明	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 夹紧螺钉	h2	l4	A/F 内梅花头螺钉	△
GN 939-ZD-60-5-FA-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	252
GN 939-ZD-60-6-FA-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	256
GN 939-ZD-60-8-FA-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	265
GN 939-ZD-60-10-FA-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	275
GN 939-ZD-60-12-FA-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	285

**GN 939-FB**


说明	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 夹紧螺钉	d2	h1	m2	A/F 内梅花头螺钉	△
GN 939-ZD-60-5-FB-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	248
GN 939-ZD-60-6-FB-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	252
GN 939-ZD-60-8-FB-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	261
GN 939-ZD-60-10-FB-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	270
GN 939-ZD-60-12-FB-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	265

SW型重量

应用示例

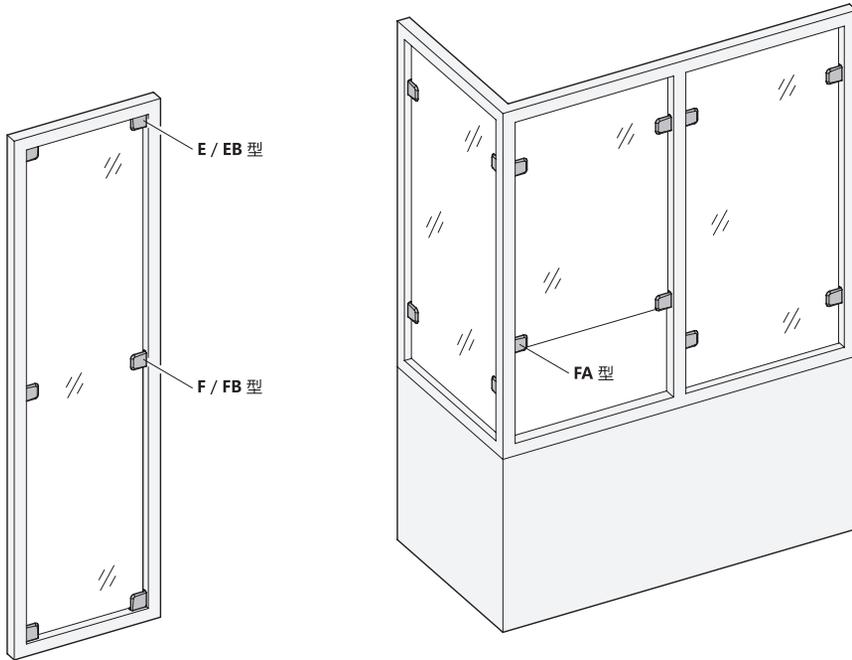

安装说明

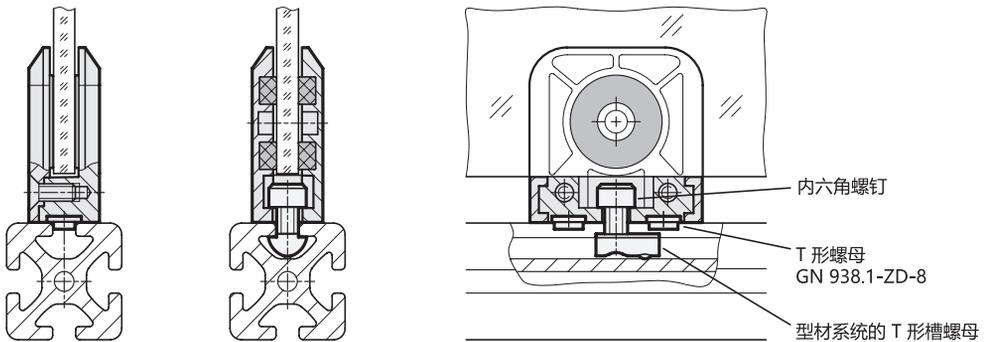

管夹接头 16