

控制旋钮

用于位置指示器

规格

类型

- **A:** 主轴- $\varnothing d_2 < \text{孔}-\varnothing d_3$
- **B:** 主轴- $\varnothing d_2 = \text{孔}-\varnothing d_3$

铝制

阳极氧化处理, 黑色

DIN 916 不锈钢槽头定位螺钉

带内六角和锯齿点

轮毂盖帽

塑料, 浅灰


信息

GN 957 控制旋钮用于连接位置指示器。该款旋钮的设计为安装主轴精细调节装置, 提供了简便的解决方案。

该款旋钮的设计, 可适应所装配主轴的直径, 因此无需使用RB51转接衬套。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

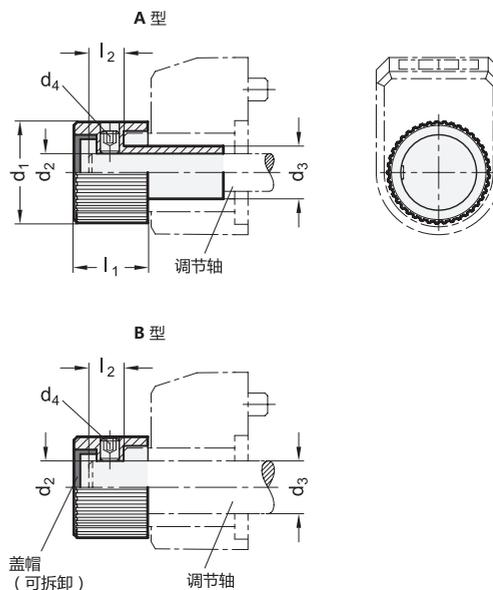

GN 957

型号	d1	d2 H9	d3	d4	l1	l2 最小	l2 最大	用于位置指示器	
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	20
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	18
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	63
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	58
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	57
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	50