

铰接夹

气动, 重载型, 经久耐用

规格

类型

- APV型: 夹紧臂带槽孔, 带两枚法兰垫圈
- CPV型: 夹紧臂带槽孔, 带两枚法兰垫圈, GN 708.1 夹紧螺栓 (参见页)
- EPV型: 夹紧臂带衬套

编号

M型: 磁性活塞

底座

钢, 磷酸处理

轴承销/衬套

钢制

硬化及研磨处理

双动气压缸

带可调节的终端位置阻尼

最大压力为6bar。

所有运动部件

均以专用润滑脂润滑

- 夹紧螺栓 GN 708.1 (参见页), A型

- 钢制, 镀锌

- 橡胶端头 85 Shore A

信息

耐用款铰接夹GN 962本体强化和硬化, 配有轴承销/衬套。因此适用于产生大量力并需要长使用寿命的应用场合。

为确保机械部件和气缸的使用寿命延长, 工作压力不应超过6 bar。此外, 压缩空气控制单元应安装在进气管路中。


铰接夹GN 962标配有磁性活塞杆。因此该款夹具可与传感器 配合使用, 实现终点位置检测。GN 3380。

技术信息

- 气动夹列表 (参见页)

附件

- 传感器 GN 3380 (参见页)

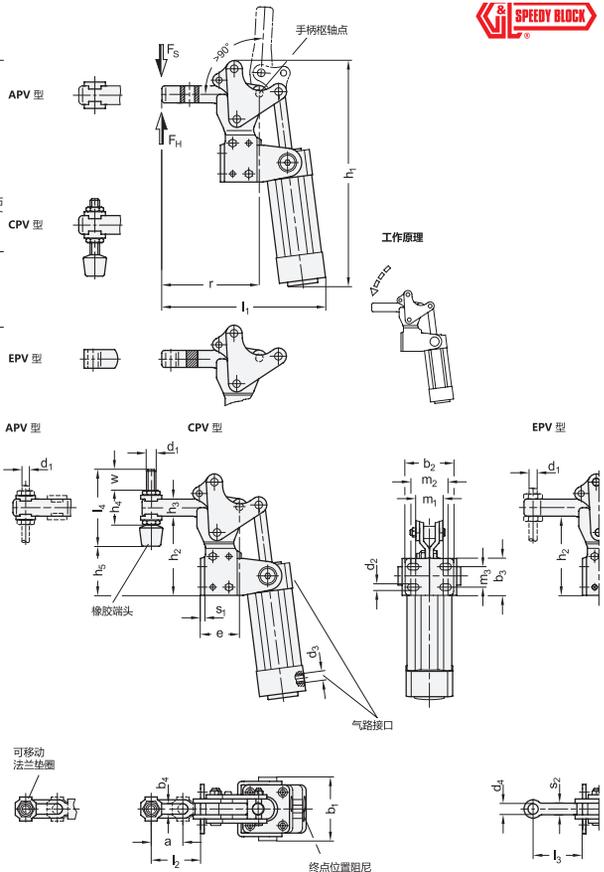

GN 962

说明	尺寸	F _H N	F _S N	a ≈	b ₁ ≈	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	内径 ∅用于 软管	e ≈	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s ₁	s ₂	w	△
GN 962-220-APV-M	220 2200 870	35	62	48	36	6.3	M6	6.5	G 1/8	-	4	38.3	221	77	16.6	27	60.3	161	51	-	65	30	34	20	96	3.5	-	26	974		
GN 962-440-APV-M	440 4400 1220	35	74	65	54	10.3	M10	8.5	G 1/4	-	6	54.1	287	106	24	37	78	195	60	-	77	42.5	46.5	30	125	5	-	19	1576		
GN 962-220-CPV-M	220 2200 870	35	62	48	36	6.3	M6	6.5	G 1/8	-	4	38.3	221	77	16.6	27	60.3	161	51	-	65	30	34	20	96	3.5	-	26	992		
GN 962-440-CPV-M	440 4400 1220	35	74	65	54	10.3	M10	8.5	G 1/4	-	6	54.1	287	106	24	37	78	195	60	-	77	42.5	46.5	30	125	5	-	19	3755		
GN 962-850-EPV-M	850 8500 2280	-	87.5	75	75	-	M12	10.5	G 1/4	12.5	8	70.7	355	140	31	-	-	229	-	68	-	52	56	55	151	6	12	-	3700		