

Z14 滚筒轴承座

用于摩擦滚筒, 高科技聚合物, 钢制

主体与外部衬套

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

防护罩

聚酰胺基高科技聚合物 (PA), 灰色。

轴承

铬钢。

特征及应用




GVF 摩擦滚筒轴承座嵌入输送滚筒的管端内 (图 1)。驱动链轮为 14 齿, 适用于 DIN 8187-08-B1 型滚轮链条。
推荐最大负载: 200 N。

按需提供的特殊型号

- 不锈钢轴承。
- 适用于外径 60 mm、内径 54.5、56 及 57 mm 管道的型号。



图 1

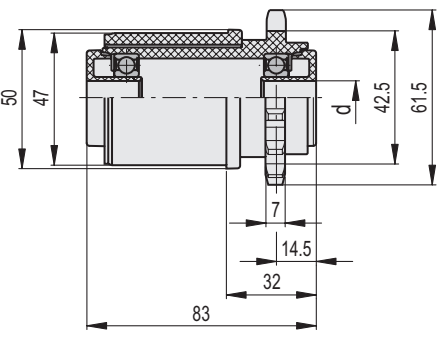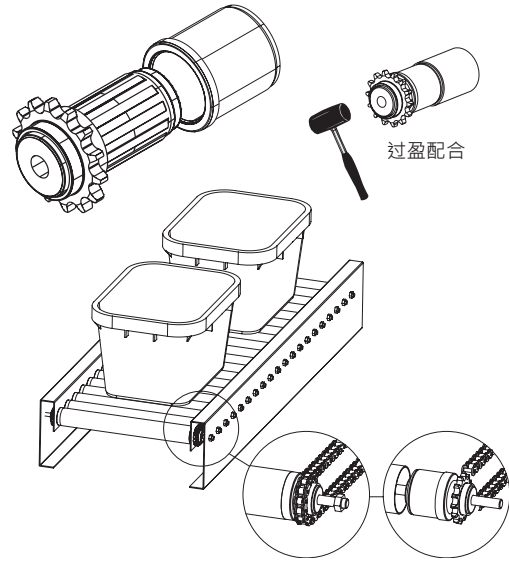

代码	说明	d	△
419921	GVF-50-12	12	145
419923	GVF-50-14	14	145